TECHNIK
LPE

Fachraumeinrichtung

Werken - Technik - NWT - NuT

Fachraumeinrichtung

Planung

In der Planungsphase werden Ihre Wünsche, funktionale Gesichtspunkte, räumliche Voraussetzungen und sicherheitsrelevante Aspekte erfasst und ausgewertet. So entsteht ein individueller, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittener Fachtrakt.
Für Ihre Fachraumplanung benötigen wir folgende Angaben:

- Raumskizze/Grundriss oder Plan des Architekten;
- Schülerzahl die im Fachraum unterrichtet werden soll;
- die Angabe der Arbeitstechniken in dem jeweiligen Fachraum
  (z.B. Holz, Metall, Papier, Elektronik, Ton)

Beratung

Kompetenz, langjährige Erfahrung und eine individuelle Beratung bei einem persönlichen Gespräch vor Ort durch unsere Außendienstmitarbeiter machen Ihnen die Entscheidung für Ihre zukünftige Fachraum-Ausstattung leichter. Nehmen Sie unverbindlich mit uns Kontakt auf.

Ausschreibung

Wir erstellen für Sie, für Ihren Schulträger oder Architekten Ausschreibungstexte, die Ihnen helfen werden, auch die Produkte zu erhalten, die Sie ausgewählt haben.

Einrichtung

Wir sichern Ihnen die vollständige Lieferung zum vereinbarten Termin zu und garantieren Ihnen die Lieferung der ausgeschriebenen Produkte gemäß dem Leistungsverzeichnis in der gewünschten und gewohnten LPE-Qualität.
Darüber hinaus erhalten Sie auf Wunsch einen Einführungskurs in Ihren neuen Maschinenpark.

Wir möchten Sie als Kunde gewinnen und behalten!

TECHNIK LPE

Qualität, die überzeugt

Original Werkbankplatte

Individuelle Arbeitsplatzeinrichtung!
ANKE bietet ein breites Spektrum hochwertiger Werkbänke, Schubladenschränke und Hobelbänke. Damit lassen sich neben Standardeinrichtungen vor allem zahlreiche betriebsspezifische Einrichtungsprobleme lösen.

Deutsches Qualitätsprodukt!
ANKE-Werkmöbel werden auf modernsten Produktionsanlagen von einem qualifizierten Mitarbeiterstamm in Süd-Württemberg hergestellt.

Der Umwelt zuliebe
verwendet ANKE für seine Massivplatten nur Buche aus heimischen Wäldern. Die Plattenoberflächen sind mit lebensmittelechtem Öl behandelt oder mit Wasserlacken lackiert. Alle Restholzabfälle dienen der Heizung von Trockenkammern und Fertigungsstätten.

Spannzangenvarianten

ULMIA-Parallelspannzange

Flachgewinde-Stahlspannspindel und Stahlführungsstange gewährleisten höchsten gleichmäßigen Druck auf die ganze Zangenbreite. Der Anpressdruck erfolgt bei vollem Spanndruck parallel zum Werkstück.

Spannzange mit Flacheisenführung

Äußerst präzise, parallel spannende Flachbettführung mit Trapezgewindespindel. Hervorragende Spannkraft und beste Führungseigenschaften durch den verformungssteifen Gusskörper und der extra breiten Führungsplatte aus Stahl.

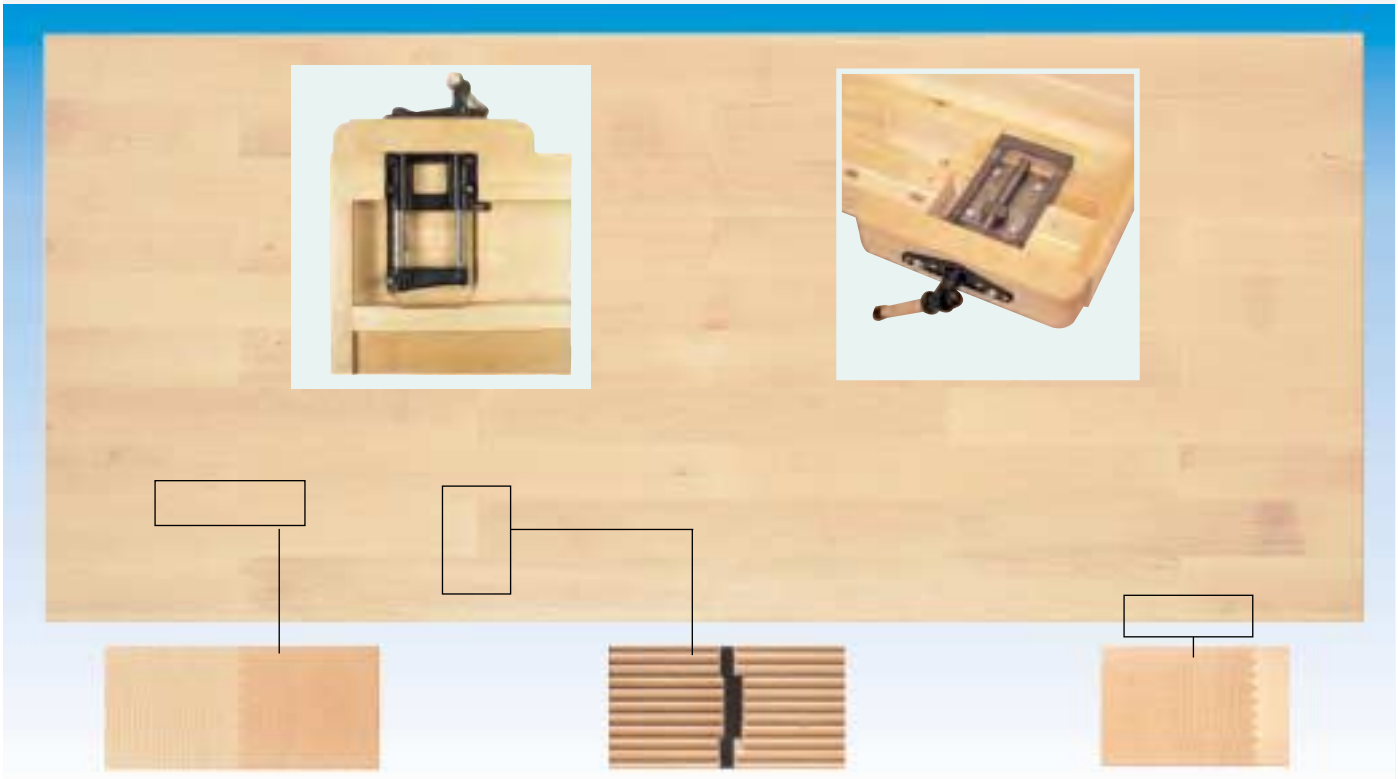

Kompromisslose Qualität für ein langes Arbeitsleben.

Aus sorgfältig gepflegtem und ausgesuchtem Buchenholz entsteht bei ANKE im Werk vom Einschnitt der Stämme bis zur fertigen Bearbeitung die ANKE-Original-Werkbankplatte in Längen bis 4,2 m.

Durch die spezielle Verzahnung und Verleimung hat sich diese Werkbankplatte hunderttausendfach bewährt.

Alle ANKE-Werkbänke sind serienmäßig mit dieser Werkbankplatte ausgestattet.

LPE - Werkbänke

Qualitätswerkbank im Baukastensystem WE 1

● Arbeitsplatte aus massiver, zahnverleimter Buche, 50 mm stark ● Werkbankfuß aus verschweißtem Vierkantstahlrohr, 60 x 60 x 2 mm ● Hobelbankzange zum Eigenbau von Hobelbänken ● Bankhöhe 750 mm ● Zerlegte Lieferung

Werkbankplatte Basismodell WE 1, Buche-Massiv, zahnverleimt, 1500 x 700 x 50 mm

10101.036.001 **305,00**

Werkbankfuß, Vierkantstahlrohr, verschweißt, 60 x 60 x 2 mm, Höhe 700 mm

10102.036.111 **91,00**

Werkbankfuß, 800 mm hoch, für Werkbankplatten WE 1 und WE 1.1 Gesamthöhe 850 mm

10102.036.101 **91,00**

Hobelbankzange, Spindel: Ø 20 x 230 mm, Spannweite 200 mm

10110.036.026 **82,00**

Hobelbankzange + Bankhakenpaket, 2 Bankhaken, Ø 20 mm, 40 mm lang, 1 Hobelbankzange mit Bohrung, Bohrungen in der Arbeitsplatte

10110.036.045 **146,00**

Beispiel: WE 3 + F 3

Für den modernen Technikunterricht konzipierte und patentierte Schülerwerkbänke!

Vorteile auf einen Blick:

● DBP Patent Nr. 19631835 ● TÜV und GS geprüft ● Rechteckige bzw. quadratische Bank bei eingefahrenen Spannzangen ● Raumsparend, weil die Spannzange in die Bank integriert und der Spannzangenschlüssel abnehmbar ist ● Stufenlose Höhenverstellung von 700 bis 900 mm möglich ● Serienmäßige Horizontallibelle zur waagrechten Tischeinstellung ● Stabile Platten aus ausgesuchten Buchenholzriegeln 40 mm stark ● Umleimer 110 x 50 mm bzw. 110 x 70 mm (WE 6) ● Schülergerechte Rundbankhaken mit federndem Druckstück

WE 3.1
WE 6.1

Werkbankplatte WE 3.1, mit 2 Spannzangen, jeweils eine Spindel mittig und 2 Führungsstangen, Standard-Spannzange, schwere Ausführung und Kurbel

10101.036.011 **632,00**

Werkbankplatte WE 3.2, wie WE 3.1 mit 2 Spannzangen, Spannzange mit Flacheisenführung, und Kurbel

10101.036.017 **749,00**

Beispiel: WE 6.1 + F 4

Werkbankplatte WE 6.1 1300 x1300 mm mit 4 Arbeitsplätzen, 4 Sechskant-Zangenkurbeln und 8 Rundbankhaken, Standard-Spannzange, schwere Ausführung, mit Kurbel

10101.036.014 **1.289,00**

Werkbankplatte WE 6.2 1300 x1300 mm mit 4 Arbeitsplätzen, 4 Sechskant-Zangenkurbeln und 8 Rundbankhaken, Spannzange mit Flacheisenführung, mit Kurbel

10101.036.018 **1.310,00**

Passende Werkbankfüße und Untergestelle siehe Seite 10.

LPE-Werkbankplatten

Werkbankplatten für 2 Arbeitsplätze

Werkbankplatten WE 1.1 für Reihenwerkbänke, **Arbeitsplatte aus massiver, zahnverleimter Buche, 50 mm stark,** Standardbreite 700 mm, Preis pro lfd. m

10101.036.010 **203,00**

Werkbankplatte WE 4, 40 mm stark, Umleimer 110x50 mm (HxB), mit LPE-Spannzangen außerhalb der Werkbankplatte, 4 Rundbankhaken, Spannzangen mit Flacheisenführung und Kurbel, Gesamtlänge 1640 mm

10101.036.004 **832,00**

Werkbankplatte WE 4.1, wie WE 4, Spannzangen mit Flacheisenführung und Spannstöcken, Gesamtlänge 1800 mm.

10101.036.012 **692,00**

Werkbankplatte WE 5, Buche massiv, 65 mm durchgehend stark, 2 Spannzangen mit Flacheisenführung und Spannstöcken, 2 auswechselbaren Spannstöcken und 4 Winkelspannelementen, Gesamtlänge 1800 mm.

10101.036.005 **681,00**

LPE-Werkbankplatten für 4 Arbeitsplätze

Buche massiv, 40 mm dick,1300 x 1300 mm, geschliffen und mit Spezialöl imprägniert.

Werkbankplatte WE 7.1, mit 4 Spannzangen mit Flacheisenführung und Kurbel, Gesamtmaß mit Spannzangen 1440 x 1440 mm

10101.036.015 **1.335,00**

Werkbankplatte WE 8, mit 4 Spannzangen mit Flacheisenführung und 4 auswechselbaren Spannstöcken und 8 Rundbankh. Umleimer 110 x 50 mm. Gesamtmaß mit Spannzangen 1600 x 1600 mm.

10101.036.008 **1.312,00**

Werkbankplatte WE 9, 1500 x 1000 mm (LxB), 65 mm durchgehend stark, mit 4 Spannzangen mit Flacheisenführung, 4 auswechselbaren Spannstöcken und 8 Steckspannbacken. Gesamtlänge 1800 mm.

10101.036.009 **1.404,00**

Untergestelle/Füße

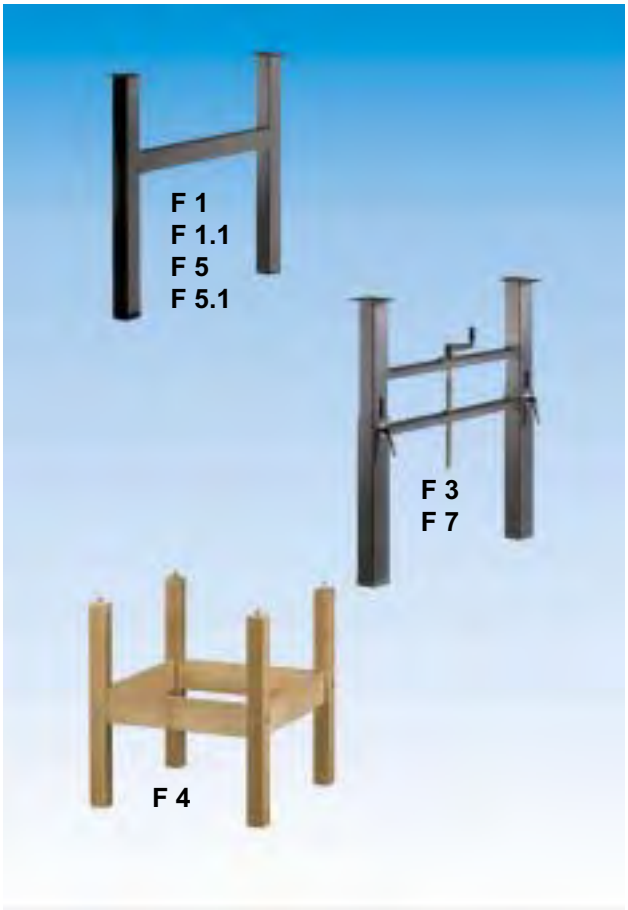

Werkbankfüße und Untergestelle

Werkbankfuß F 1, 800 mm hoch, für WE 1

10102.036.101 **91,00**

Werkbankfuß F 1.1, 740 mm hoch, für WE 3.1, 3.2, 4.1, 4.2

10102.036.110 **88,00**

Werkbankfuß F 5, 810 mm hoch, für WE 6.1, 6.2, 7.1, 8

10102.036.105 **98,00**

Werkbankfuß F 5.1, Vierkantstahlrohr 60x60x2 mm, 800 mm hoch, für Werkbankplatten WE 9, Gesamthöhe der Werkbank: 850 mm

10102.036.112 **97,00**

Werkbankfuß F 3, für WE 3.1, 4, 4.1

10102.036.103 **209,00**

Werkbankfuß F 7, für WE 6.1, 7.1, 8

10102.036.107 **217,00**

Werkbankuntergestell F 4, für WE 6.1, 7.1, 8

10102.036.104 **151,00**

Mechanische Höhenverstellung

Zentral höhenverstellbar von ca. 650 - 950 mm.
Mit 2 Verstellpunkten im Gestellfuß, mit je einem wartungsfreien Getriebebaustein. Zahnräder und Spindel aus Stahl. Spindelfreie Rohr- in Rohrführung. Ohne zusätzliche Klemmung.

Lieferung ohne Platte. Passende Platten finden sie auf Seite 8/9.

10102.380.001 **996,00**

Hydraulische Höhenverstellung

Technik-LPE Farbscala für Vierkantstahlfüße

Lichtblau	Lichtgrün	Feuerrot	Lichtgrau	Anthrazit
Ral 5012	**Ral 6027**	**Ral 3000**	**Ral 7035**	**Ral 7016**

Bei Bestellung bitte angeben.

Reihenwerkbänke / Werktische

Reihenwerkbank

Reihenwerkbank, für Fensterfronten etc. Höhe 850 mm, Tiefe 700 mm, Länge 1500 mm

10106.036.505 **437,00**

Reihenwerkbank, wie oben, mit Unterbauschrank. Verschweißte Stahlblechkonstruktion, Schubkästen mit kugelgelagerten Rollenführungen, Zentralverschluss, Korpusbreite 630 mm, Tiefe 615 mm

10106.036.519 **928,70**

Reihenwerkbank, wie oben, mit Sockelschrank. Verschweißte Stahlblechkonstruktion, Schubkästen mit kugelgelagerten Rollenführungen, Zentralverschluss, Korpusbreite 630 mm,

10106.036.520 **1.322,00**

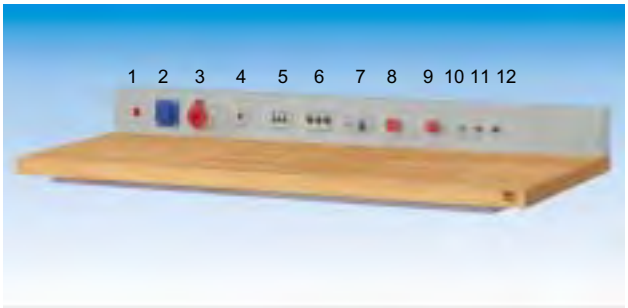

Energie-Aufsatz, zum Einbau beliebiger Armaturen, gefertigt aus Qualitäts-Feinblech, lackiert. Länge 1500 mm
Bitte bei Bestellung Lage und Art der Armaturen angeben.

10109.036.835 **134,00**

	Best.Nr.:	Preis: €
1 Beleuchteter Ein/Aus-Schalter 2 polig	10109.036.850	**17,40**
2 Schukosteckd. mit Deckel 2 polig + E 10/16 A 250 V	10109.036.851	**34,70**
3 CEE-Steckdose 16 A 380 V mit Deckel 5-polig	10109.036.852	**85,60**
4 Sicherungsautomat einpolig L 16 A	10109.036.853	**36,60**
5 Sicherungsautomat dreipolig G 16 A	10109.036.854	**286,00**
6 Schraubsicherungselem. Neozed 3-polig ohne Sich.	10109.036.855	**89,60**
7 Fehlerstromschutzschalter 25 A 30 mA 220/380 V	10109.036.856	**141,00**
8 Not-Aus-Taste ohne Schlüssel	10109.036.857	**51,50**
9 Not-Aus-Taste mit Schlüssel	10109.036.858	**131,00**
10 Erdungsbuchse Gelb-Grün 4 mm	10109.036.859	**17,40**
11 Polklemme 4 mm rot	10109.036.860	**17,40**
12 Polklemme 4 mm schwarz	10109.036.861	**17,40**

Werkbankzubehör

Zubehör

LPE-Ablageböden, für F1, F5 und F3
Multiplex 19 mm stark

10109.036.817	**Ablageboden**, durchgehend	**50,80**
10109.036.818	**Ablageboden**, zurückversetzt	**46,00**

Ablageboden, zurückversetzt mit Ausschnitten zur Schraubstockablage mit Sicherheitsgurt!

10109.036.819		**60,50**

LPE-Abdeckplatten, für Werkbankplatten, 19 mm stark, Spezialträgerplatte beidseitig kunststoffbeschichtet, öl- und feuchtigkeitsbeständig, Buche Massivumleimer 15 mm breit, mit Einspannvorrichtung

10109.036.820	1540 x 740 mm, für WE 1 und WE 3	**106,00**
10109.036.821	1840 x 700 mm, für WE 4, 4.1 und 5	**121,00**
10109.036.822	1340 x 1340 mm, für WE 6	**208,00**
10109.036.823	1480 x 1480 mm, für WE 7 und WE 8	**212,00**
10109.036.824	1684 x 1000 mm, für WE 9	**203,00**

Spannstock aus Buchenholz mit Stahlzwinge,

10109.065.892	22 mm Durchmesser, Länge 250 mm	**5,10**
10109.065.893	26 mm Durchmesser, Länge 300 mm	**5,30**

Auswechselbarer Spannstock

Die Spannstöcke werden bei Nichtgebrauch herausgenommen und im Werkzeugblock aufbewahrt. Das lästige Herumdrehen während des Unterrichts ist nicht mehr möglich.
Spannstock aus Buchenholz mit drehbarer Lasche (Federdruck hält die Lasche in ihrer Stellung),

10109.065.894	22 mm Durchmesser.	**6,50**

(Werkzeugblock 80322.100.6**)

10109.065.895	25 mm Durchmesser	**7,20**

(Werkzeugblock 80322.100.6**)

Bankhaken, aus Stahl, mit Feder, 140 mm lang, 16x19 mm, 1Stück

10109.184.001		**12,40**
80322.100.610	Werkzeugblock für 10 Bankhaken	**10,80**

Rundbankhaken, aus Aluminium, 20 mm Durchmesser, mit federndem Druckstück, für LPE-Werkbänke WE 3, 4, 4.1, 6, 7, und 8, 1 Stück

10109.198.001		**13,50**

(Werkzeugblock 80312.100.2**)

Schraubstockunterlage, aus massivem Buchenholz, ungebohrt, Abmessungen: 300 x 150 x 40 mm (LxBxH), mit Spezialöl imprägniert

30214.100.001		**15,10**

Schraubstockunterlage mit Schwert, zum Einspannen in Spannzangen mit einer Spindel und 2 Führungsstangen. 240x166x40 mm (LxBxH), Schwerthöhe 50 mm, Nut und Feder-Verbindung, ungebohrt

30219.100.012		**17,90**

Schraubstockunterlage mit abgesetztem Schwert, Speziell für LPE-Werkbänke entwickelt. Zum Einspannen in die patentierte LPE-Spannzange mit 2 Gewindespindeln. Das abgesetzte Schwert passt genau zwischen die Spindeln, dadurch wird der Schraubstock genau in seiner Lage fixiert und kann selbst bei nicht gespannter Spannzange nicht herunterfallen.

30219.100.013	ungebohrt	**21,80 €**

Parallelschraubstöcke Matador

Ganz aus Stahl geschmiedet, garantiert unzerbrechlich, mit gefrästen oberflächengehärte-ten Spannbacken, oberflächengehärteter, großer Amboss für Richt- und Staucharbeiten, serienmäßig nachstellbare Präzisionsführung.

Best. Nr.		**30214.133.037**	**30214.133.038**	**30214.133.039**
Backenbreite	bis mm	100	120	140
Spannweite	bis mm	125	150	200
Gewicht	ca. kg	6	10	18
Preise	**€**	**138,00**	**174,00**	**244,00**

Plattenwagen/Tischwagen

Tafel-Rest-Stückregal

Für Bleche, Kunststoffe und Holzplatten. Platzbedarf weniger als 1 qm. Durch stehende Stufensortierung sieht man, welche Reststücke noch vorhanden sind und hat schnellen Zugriff. Zerlegt.
Boden aus verzinktem Stahlblech und Rechteckrohren. Fachbügel aus verzinktem Stahlrohr, gesteckt und verschraubt in 5 praxisgerechten Höhen.

Technische Daten:
Maße: 1600 x 480 x 1000 mm (LxBxH)
Anzahl der Fächer: 5
Fachbreite: 50 mm
Aufbewahrung von Formaten 80 x 120 mm bis 1600 x 1600 mm.

10901.041.006 **480,00**

Plattenwagen

Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Holzplattform, 6 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel.
Lichter Bügelabstand 90 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Abmessungen Ladefläche 120 x 80 cm, Tragkraft 500 kg, mit 3 Einsteckbügel (wie Abbildung).

10901.040.003 **434,00**

Zusätzliche Einsteckbügel

10909.040.011	30 cm hoch	**25,00**
10909.040.012	60 cm hoch	**26,00**
10909.040.013	90 cm hoch	**28,00**

Tischwagen

Stahlrohr geschweißt, durch Pulverbeschichtung, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest, Böden aus Holzwerkstoffplatte im Winkelrahmen liegend.
2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummibereifung. Naben mit Rollenlager.
Etagenhöhen 190, 500 und 810 mm.
Tragkraft 80 kg pro Ladefläche.
Abmessungen Ladefläche: 100 x 60 cm, Tischwagen mit 3 Böden

10901.040.005 **331,00**

Tischwagen mit 2 Böden

Ausführung wie oben, jedoch mit 2 Böden, Etagenhöhen 190 mm und 810 mm.

10901.040.004 **255,00**

Made in Germany

Werkraumhocker

“Der Robuste”

Stahlrohrhocker, stapelbar, 4-beinig, Rundsitz 350 mm Durchmesser, mehrschichtig verleimt und naturlackiert.

Besonders stabil durch:

1. Stahlrohr, 25 mm Außendurchmesser und 2 mm Wandstärke.
2. 8-fache Verschraubung mit der Sitzplatte
3. Verschweißung der Rohrenden mit einer vorgeprägten Stahlrosette.

Standardfarbe RAL 5012 lichtblau.

Serienmäßig mit Kunststoffgleitern

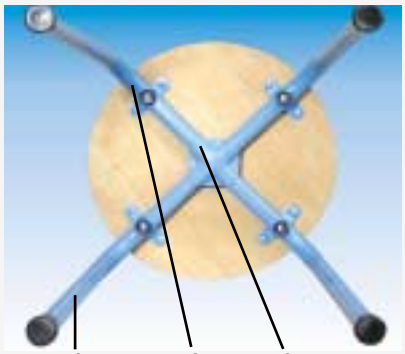

10201.055.002	Sitzhöhe 50 cm	**65,00 €**
10201.055.003	Sitzhöhe 50 cm, RAL 5012	**65,00 €**
10201.055.004	Sitzhöhe 55 cm	**65,00€**

Aufpreis für Filzgleiter, 4 Stück
10209.055.001 **4,20 €**

Stahlrohrhocker

mit Steg, 4-beinig, nicht stapelbar, Rundsitz 350 mm Ø in Holz, mehrschichtig verleimt und naturlackiert, Rohrgestell 22x1,2 mm.

10201.039.001	Sitzhöhe 450 mm	**54,00**
10201.039.007	Sitzhöhe 500 mm	**56,00**
10201.039.003	Sitzhöhe 550 mm	**57,00**
10201.039.004	Sitzhöhe 600 mm	**59,00**

Bandstahlhocker

4-beinig, aus formgepresstem Bandstahl: sehr stabil und robust. Rundsitz 350 mm Ø in Holz, mehrschichtig verleimt und naturlackiert.

10203.045.007	Sitzhöhe 450 mm	**65,00**
10203.045.008	Sitzhöhe 500 mm	**65,00**

Gummi-Gleiter, 4 Stück
10203.045.012 **3,60**

Lehrerstuhl

Drehspindelstuhl mit verdeckter Gewinde-spindel, höhenverstellbar von 42 - 54 cm, gegen Herausdrehen gesichert. Fußgestell 5strahlig, Sperrholzsitzschale in Buche natur.

10206.039.002	**fahrbar (5 Rollen)**	**125,00 €**
10206.039.001		**109,00 €**

Drehhocker

höhenverstellbar von 440-640 mm und drehbar, 5-beinig, mit Spindelverstellung und Ausdrehsicherung, Rundsitz 350 mm Durchmesser in Holz, mehrschichtig verleimt und naturlackiert.

10202.039.001 **79,00**

Stahlrohrhocker

ohne Steg, 4-beinig, stapelbar, Rundsitz 350 mm Ø in Holz, mehrschichtig verleimt und naturlackiert, Rohrgestell 22x1,2 mm.

10201.039.006	Sitzhöhe 450 mm	**44,00**
10201.039.002	Sitzhöhe 500 mm	**49,00**
10201.045.002	Sitzhöhe 550 mm	**65,00**
10201.045.003	Sitzhöhe 600 mm	**65,00**

Kappen für Stahlrohrhocker, 4 Stück
10201.045.004 **4,00**

Technik-LPE Farbscala

Lichtblau	Lichtgrün	Feuerrot	Lichtgrau
Ral 5012	**Ral 6027**	**Ral 3000**	**Ral 7035**

Aufpreis für Lichtgrün 10 %
Aufpreis für Feuerrot 20 %
Bei Bestellung gewünschte Farbe angeben - sonst erfolgt die Lieferung in der Standardfarbe Ral 5012.

LERVAD

Gruppen-Hobelbank

TECHNIK LPE

Die Lervad Gruppen-Hobelbank ist die optimale Lösung für Werkstätten, bei denen hohe Anforderungen an die Funktionalität und Flexibilität gestellt werden.
Es gibt 2 Modelle, eine 800 mm und eine 1320 mm lange Hobelbank. Beide haben sämtliche Lervad Aufspannungssysteme integriert.
Die Hobelbänke werden in gleichen oder gemischten Gruppen mit einer zentralen Beilade aufgestellt.

Funktionalität

2 Holzzangen und 2 Reihen mit 4 federgeführten Stahlbankhaken machen eine optimale Aufspannung problemlos und einfach.
Die Seitenzange mit freiem Spannraum spannt bis zu 185x93 mm.
Die Endzange spannt bis zu 270x180 mm und ist mit eingeleimten Weißbuchenleisten verstärkt.

Flexibilität

Mit Lervad Tischplatten auf zwei Hobelbänken entsteht ein Arbeitstisch mit 150x880 mm Arbeitsfläche.
Für Metallarbeit wird jede Hobelbank mit einer Schutzplatte und einem tragbaren Schraubstock auf einer Halterung ausgerüstet.

Ergonomie

Die Gruppen-Hobelbank kann mit höhenverstellbarem Untergestell geliefert werden. Die längere Hobelbank kann auch mit neigungs- und höhenverstellbarem Untergestell (für Rollstuhlfahrer ideal) geliefert werden.
Die Hobelbank ist in zwei Varianten lieferbar.

TECHNIK LPE

LERVAD Werkzentrum

Das Lervad Werkzentrum ist die ideale Lösung für Kindergärten und Grundschulen. Als mobile Version eignet es sich vor allem für Einrichtungen, die keine Werkstatt haben. Es gibt sie mit 2 oder 4 Plätzen. Als Zubehör empfehlen wir Ihnen unsere Aufspannsysteme, Werkzeuge in verschließbaren Werkzeugladen und verschiedene Ablagemöglichkeiten.
Die Platte des größeren Modells hat seitlichen Überstand.

LERVAD Rollladen-Schrank

Die Lervad Rollladenschränke eignen sich für die Aufbewahrung sowohl für Werkzeuge als auch für Materialien aller Art.
Die Rollladen sind platzsparend im Vergleich mit traditionellen Türen.
Beim Drehen des Schlüssels läuft der Rollladen automatisch nach unten und gibt den gesamten Schrankraum frei. Eine selbstbremsende Aufrollschnecke fängt das Rollladengewicht sanft ab.

Die hier abgebildeten LERVAD-Produkte sind nur ein Auszug aus unserem umfangreichen LERVAD-Programm. Bei Bedarf kontaktieren Sie uns unter: info@technik-lpe.com

Technische Merkmale für Schranksysteme

	Baureihe	Baureihe	Baureihe
	Dekor (wahlweise)	**Bu Dek**	**Bu Fu**
	Dekor RAL 9002 grauweiß Stahlgestelle RAL 9006 weißaluminum Dekor RAL 7035 lichtgrau	Buche Dekor / Melamin-Oberfläche	Buche furniert natur lackiert
	Stahlgestelle RAL 7016 anthrazit	Stahlgestelle RAL 9006 weißaluminium	Stahlgestelle RAL 9006 weißaluminium
Schrank Korpusse	aus Dreischicht-Feinspanplatte E 1, Dicke 19 mm. Ausführung nach DIN 6761, Oberflächen kunststoffbeschichtet nach DIN 68761. Korpus mit 6-facher Dübelverbindungen verleimt. Sockelvorder und Hinterstück zwischen Seiten fest verdübelt und verleimt. Korpusvorderkante ABS-Sicherheitskante 1,0 mm Restkanten mit Melaminkante 0,3 mm. Seiten und Mittelseiten mit Reihenlochbohrung 32 mm Rasterbohrung, Durchmesser 5 mm.	aus Dreischicht-Feinspanplatte E 1, Dicke 19 mm. Ausführung nach DIN 6761, Oberflächen kunststoffbeschichtet nach DIN 68761. Korpus mit 6-facher Dübelverbindungen verleimt. Sockelvorder und Hinterstück zwischen Seiten fest verdübelt und verleimt. Korpusvorderkante ABS-Sicherheitskante 1,0 mm Restkanten mit Melaminkante 0,3 mm. Seiten und Mittelseiten mit Reihenlochbohrung 32 mm Rasterbohrung, Durchmesser 5 mm.	aus Dreischicht-Feinspanplatte E 1, Dicke 19 mm. Korpus-Seiten beidseitig Buche furniert und lackiert mit abriebfestem Mehrschichtlack farblos halbmatt. Alle sichtbaren Kanten und Flächen die von außen sichtbar sind, werden in Buche furniert und lackiert ausgeführt. Innenteilung komplett kunststoffbeschichtet in Buche Dekor. Restliche Ausführungen siehe bei Baureihe Bu Dek
Schrank Schrägablagen	aus Dreischicht-Feinspanplatte E 1, Dicke 19 mm mit Aufkantung 40 mm in den Schrankkorpus.	aus Dreischicht-Feinspanplatte E 1, Dicke 19 mm mit Aufkantung 40 mm in den Schrankkorpus.	aus Dreischicht-Feinspanplatte E 1, Dicke 19 mm mit Aufkantung 40 mm in den Schrankkorpus.
Schrank Fachböden	bis Länge 960 mm aus Dreischicht-Feinspanplatte Melaminbeschichtet E 1 Dicke 19 mm, ab Länge 960 mm aus MDF (Mitteldichte Faserplatte) Dicke 22 mm. Vorderkante mit 1,0 mm ABS-Sicherheitskante. Mit Sicherheitsbodenträgern in Reihenlochbohrung von Seiten verstellbar.	bis Länge 960 mm aus Dreischicht-Feinspanplatte Melaminbeschichtet E 1 Dicke 19 mm, ab Länge 960 mm aus MDF (Mitteldichte Faserplatte) Dicke 22 mm. Vorderkante mit 1,0 mm ABS-Sicherheitskante. Mit Sicherheitsbodenträgern in Reihenlochbohrung von Seiten verstellbar.	bis Länge 960 mm aus Dreischicht-Feinspanplatte Melaminbeschichtet E 1 Dicke 19 mm, ab Länge 960 mm aus MDF (Mitteldichte Faserplatte) Dicke 22 mm. Vorderkante mit 1,0 mm ABS-Sicherheitskante. Mit Sicherheitsbodenträgern in Reihenlochbohrung von Seiten verstellbar.
Schrank Schubladen	aus Dreischicht-Feinspanplatte Melaminbeschichtet E 1, Dicke 19 mm, Boden aus 8 mm E 1 Platte Melaminbeschichtet. Mit Soft-Rollerauszug und Ausziehstop,Auszugslänge: 450-550 mm = 35 kg, 700 mm = 40 kg, 900 mm = 70 kg.	aus Dreischicht-Feinspanplatte Melaminbeschichtet E 1, Dicke 19 mm, Boden aus 8 mm E 1 Platte Melaminbeschichtet. Mit Soft-Rollerauszug und Ausziehstop,Auszugslänge: 450-550 mm = 35 kg, 700 mm = 40 kg, 900 mm = 70 kg.	aus Dreischicht-Feinspanplatte Melaminbeschichtet E 1, Dicke 19 mm mit 8 mm, Boden aus 8 mm E 1 Platte Melaminbeschichtet. Mit Soft-Rollerauszug und Ausziehstop,Auszugslänge: 450-550 mm = 35 kg, 700 mm = 40 kg, 900 mm = 70 kg.
Schrank Drehtüren	aus Dreischicht-Feinspanplatte E 1, Dicke 19 mm mit 2 mm ABS-Sicherheitskante und Radius bei RAL 7035 lichtgrau (Kanten in Antrazit RAL 7016).	aus Dreischicht-Feinspanplatte E 1, Dicke 19 mm mit 2 mm ABS-Sicherheitskante und Radius.	aus Dreischicht-Feinspanplatte E 1, Dicke 19 mm mit 2 mm Buche-Sicherheitskante und Radius.
Schrank Schiebetüren	aus Dreischicht-Feinspanplatte E 1, Dicke 19 mm mit 0,5 - 1,0 mm Kante.	aus Dreischicht-Feinspanplatte E 1, Dicke 19 mm mit 0,5 - 1,0 mm Kante.	aus Dreischicht-Feinspanplatte E 1, Dicke 19 mm mit 0,5 - 1,0 mm Kante.
Schrank Bänder	Eingelenk-Scharnier mit sichtbarer Rolle und Aufklipstechnik aus Präzisions-Zinkdruckguss. Öffnungswinkel 270 °, Topfduchmesser 35 mm. Scharniere mit Zuhaltung, Höhen- und Seitenverstellung +/- 2 mm über Excenterschraube. Türhöhe ab 1907 mm 3 Bänder pro Türe. Türhöhe bis 1011 mm 2 Bänder pro Türe.	Eingelenk-Scharnier mit sichtbarer Rolle und Aufklipstechnik aus Präzisions-Zinkdruckguss Öffnungswinkel 270 °, Topfduchmesser 35 mm. Scharniere mit Zuhaltung, Höhen- und Seitenverstellung +/- 2 mm über Excenterschraube. Türhöhe ab 1907 mm 3 Bänder pro Türe. Türhöhe bis 1011 mm 2 Bänder pro Türe.	Eingelenk-Scharnier mit sichtbarer Rolle und Aufklipstechnik aus Präzisions-Zinkdruckguss Öffnungswinkel 270 °, Topfduchmesser 35 mm. Scharniere mit Zuhaltung, Höhen- und Seitenverstellung +/- 2 mm über Excenterschraube. Türhöhe ab 1907 mm 3 Bänder pro Türe. Türhöhe bis 1011 mm 2 Bänder pro Türe.
Schrank Schlösser	Drehstangen-Zylinderschloss, 5 Plättchenzuhaltung. Dreifachverriegelung, gleichschließend. Auf Wunsch verschiedenschließend, Hauptschlüssel nicht möglich. Durch Austausch der Innenzylinder mit Messingstiften ist eine Haupt- oder Generalschließanlage möglich. Alle Zylinder mit 2 Schlüssel. Schloss und sonstiges aus Metall.	Drehstangen-Zylinderschloss, 5 Plättchenzuhaltung. Dreifachverriegelung, gleichschließend. Auf Wunsch verschiedenschließend, Hauptschlüssel nicht möglich. Durch Austausch der Innenzylinder mit Messingstiften ist eine Haupt- oder Generalschließanlage möglich. Alle Zylinder mit 2 Schlüssel. Schloss und sonstiges aus Metall.	Drehstangen-Zylinderschloss, 5 Plättchenzuhaltung. Dreifachverriegelung, gleichschließend. Auf Wunsch verschiedenschließend, Hauptschlüssel nicht möglich. Durch Austausch der Innenzylinder mit Messingstiften ist eine Haupt- oder Generalschließanlage möglich. Alle Zylinder mit 2 Schlüssel. Schloss und sonstiges aus Metall.
Schrank Höhenversteller	Vier bruchsichere Kunststoff Sockelverstellfüße. Durch Zapfen und Schrauben fest mit den Korpusseiten verbunden um eventuelle Bodenunebenheiten auszugleichen.	Vier bruchsichere Kunststoff Sockelverstellfüße. Durch Zapfen und Schrauben fest mit den Korpusseiten verbunden um eventuelle Bodenunebenheiten auszugleichen.	Vier bruchsichere Kunststoff Sockelverstellfüße. Durch Zapfen und Schrauben fest mit den Korpusseiten verbunden um eventuelle Bodenunebenheiten auszugleichen.
Tischplatten	aus Dreischicht-Feinspanplatte E 1, Dicke 19 mm. Ausführung nach DIN 6761, Oberflächen kunststoffbeschichtet nach DIN 68761 mit 2 mm ABS-Sicherheitskante und Radius bei RAL 7035 lichtgrau (Kanten in Antrazit RAL 7016)	aus Dreischicht-Feinspanplatte E 1, Dicke 19 mm. Ausführung nach DIN 6761, Oberflächen kunststoffbeschichtet nach DIN 68761 mit 2 mm ABS-Sicherheitskante und Radius.	aus Dreischicht-Feinspanplatte E 1, Dicke 19 mm. Ausführung nach DIN 68761, Oberflächen lackiert mit abriebfestem Mehrschichtlack farblos halbmatt. Mit 2 mm Massivkante und Radius.
Tisch Stahlgestell	C-Fußgestell mit Strebe 50 x 20 mm / 1,5 mm, geschweißt. Vierfuß-Rahmengestell 40 x 40 mm / 1,5 mm, geschweißt.	C-Fußgestell mit Strebe 50 x 20 mm / 1,5 mm, geschweißt. Vierfuß-Rahmengestell 40 x 40 mm / 1,5 mm, geschweißt.	C-Fußgestell mit Strebe 50 x 20 mm / 1,5 mm, geschweißt. Vierfuß-Rahmengestell 40 x 40 mm / 1,5 mm, geschweißt.

Standard Schrankmaßübersicht

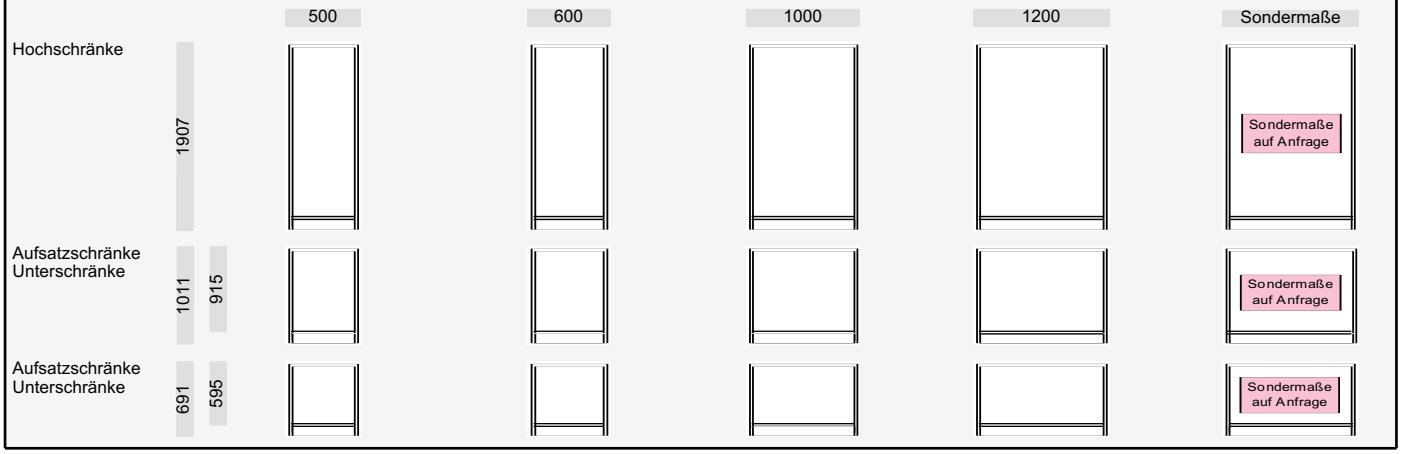

TECHNIK LPE

Materialschränke

Materialschrank

mit Drehtüren
Höhe: 1907 mm
Tiefe: 530 mm
Ausstattung: 4 Fachböden verstellbar

Baureihe	Breite	Best.Nr.	Preis €
Dekor	500 mm	10301.034.001	307,19
Dekor	600 mm	10301.034.002	323,94
Dekor	1000 mm	10301.034.003	451,88
Dekor	1200 mm	10301.034.004	494,17

Baureihe	Breite	Best.Nr.	Preis €
Bu Dek	500 mm	10301.034.005	307,19
Bu Dek	600 mm	10301.034.006	323,94
Bu Dek	1000 mm	10301.034.007	451,88
Bu Dek	1200 mm	10301.034.056	494,17
Bu Fu	500 mm	10301.034.009	440,80
Bu Fu	600 mm	10301.034.010	461,68
Bu Fu	1000 mm	10301.034.011	619,99
Bu Fu	1200 mm	10301.034.012	675,64

Materialschrank

mit Drehtüren
Höhe: 1907 mm
Tiefe: 530 mm
Ausstattung: 1 Mittelwand
8 Fachböden verstellbar

Baureihe	Breite	Best.Nr.	Preis €
Dekor	1000 mm	10301.034.025	486,43
Dekor	1200 mm	10301.034.026	525,34

Baureihe	Breite	Best.Nr.	Preis €
Bu Dek	1000 mm	10301.034.027	486,43
Bu Dek	1200 mm	10301.034.028	525,34
Bu Fu	1000 mm	10301.034.029	653,38
Bu Fu	1200 mm	10301.034.030	701,19

Werkzeugschrank

mit Drehtüren
Höhe: 1907 mm
Tiefe: 530 mm
Ausstattung: 4 Fachböden verstellbar
1 Konstruktionsboden
1 Mittelwand
Senkrechtes Abteil vorbereitet zur Aufnahme von 10 Stück Werkzeugzügen
Lieferung ohne Werkzeugzüge

Baureihe	Breite	Best.Nr.	Preis €
Dekor	1000 mm	10301.034.043	592,12
Bu Dek	1000 mm	10301.034.044	592,12
Bu Fu	1000 mm	10301.034.045	766,91

Werkzeugschrank

mit Drehtüren
Höhe: 1907 mm
Tiefe: 530 mm
Ausstattung: 2 Fachböden
1 Konstruktionsboden
2 Mittelwände
1 Fachboden verstellbar
Senkrechtes Abteil vorbereitet zur Aufnahme von 30 Stück Werkzeugzügen
Lieferung ohne Werkzeugzüge

Baureihe	Breite	Best.Nr.	Preis €
Dekor	1000 mm	10301.034.052	703,42
Bu Dek	1000 mm	10301.034.053	703,42
Bu Fu	1000 mm	10301.034.073	869,31

Garderobenschrank

mit Drehtüren
Höhe: 1907 mm
Tiefe: 530 mm
Ausstattung: 1 Mittelwand
Links: 4 Fachböden verstellbar
Rechts: 1 Fachboden verstellbar
1 Garderobenhalter ausziehbar

Baureihe	Breite	Best.Nr.	Preis €
Dekor	1000 mm	10301.034.067	480,24
Dekor	1200 mm	10301.034.068	517,36
Bu Dek	1000 mm	10301.034.069	480,24
Bu Dek	1200 mm	10301.034.070	517,36
Bu Fu	1000 mm	10301.034.071	653,38
Bu Fu	1200 mm	10301.034.072	701,80

Aufsatzschränke/Regale

Aufsatz-/Unterschrank

mit Drehtüren, Sockel-, Leiterzargenblende
Höhe: 691 mm
Tiefe: 530 mm
Ausstattung: 1 Fachboden verstellbar

*mit einer Türe DIN links/rechts

Baureihe	Breite	Best.Nr.	Preis €
Dekor	*500 mm	10302.034.200	190,38
Dekor	*600 mm	10302.034.201	199,28
Dekor	1000 mm	10302.034.202	255,99
Dekor	1200 mm	10302.034.203	290,55

Baureihe	Breite	Best.Nr.	Preis €
Bu Dek	*500 mm	10302.034.204	190,38
Bu Dek	*600 mm	10302.034.205	199,28
Bu Dek	1000 mm	10302.034.207	255,99
Bu Dek	1200 mm	10302.034.209	290,55
Bu Fu	*500 mm	10302.034.224	280,72
Bu Fu	*600 mm	10302.034.225	292,32
Bu Fu	1000 mm	10302.034.226	369,52
Bu Fu	1200 mm	10302.034.227	411,81

Aufsatz-/Unterschrank

mit Drehtüren, Sockel-, Leiterzargenblende
Höhe: 1011 mm
Tiefe: 530 mm
Ausstattung: 1 Fachböden verstellbar

*mit einer Türe DIN links/rechts

Baureihe	Breite	Best.Nr.	Preis €
Dekor	*500 mm	10302.034.228	204,16
Dekor	*600 mm	10302.034.229	210,41
Dekor	1000 mm	10302.034.214	276,02
Dekor	1200 mm	10302.034.215	317,26

Baureihe	Breite	Best.Nr.	Preis €
Bu Dek	*500 mm	10302.034.216	204,16
Bu Dek	*600 mm	10302.034.217	210,41
Bu Dek	1000 mm	10302.034.218	276,02
Bu Dek	1200 mm	10302.034.219	317,26
Bu Fu	*500 mm	10302.034.220	303,92
Bu Fu	*600 mm	10302.034.221	324,80
Bu Fu	1000 mm	10302.034.222	414,04
Bu Fu	1200 mm	10302.034.223	455,27

Schrankregal

ohne Türen
Höhe: 1907 mm
Tiefe: 530 mm
Ausstattung: 4 Fachböden verstellbar

Baureihe	Breite	Best.Nr.	Preis €
Dekor	500 mm	10303.034.300	195,89
Dekor	600 mm	10303.034.301	204,79
Dekor	1000 mm	10303.034.302	280,48
Dekor	1200 mm	10303.034.303	311,64

Baureihe	Breite	Best.Nr.	Preis €
Bu Dek	500 mm	10303.034.304	195,89
Bu Dek	600 mm	10303.034.305	204,79
Bu Dek	1000 mm	10303.034.306	280,48
Bu Dek	1200 mm	10303.034.307	311,64
Bu Fu	500 mm	10303.034.308	283,04
Bu Fu	600 mm	10303.034.309	292,32
Bu Fu	1000 mm	10303.034.310	371,20
Bu Fu	1200 mm	10303.034.311	403,68

Schrankregal

ohne Türen
Höhe: 1907 mm
Tiefe: 530 mm
Ausstattung: 1 Mittelwand
8 Fachböden verstellbar

Baureihe	Breite	Best.Nr.	Preis €
Dekor	1000 mm	10303.034.324	311,64
Dekor	1200 mm	10303.034.325	342,20
Bu Dek	1000 mm	10303.034.326	311,64
Bu Dek	1200 mm	10303.034.327	342,20
Bu Fu	1000 mm	10303.034.328	407,16
Bu Fu	1200 mm	10303.034.329	411,58

Kombinierter Tonlager-/Trocknungsschrank

mit Drehtüren
Höhe: 1907 mm
Tiefe: 530 mm
Dreholiven-Verschluss ohne Schließzylinder
mit Lüftungsrosetten rechts
Ausstattung: 1 Mittelwand tief
6 Lattenroste Buche auf Leisten verstellbar

Baureihe	Breite	Best.Nr.	Preis €
Dekor	1000 mm	10305.034.503	920,50
Bu Dek	1000 mm	10305.034.504	920,50
Bu Fu	1000 mm	10305.034.505	1.191,32

TECHNIK LPE

Tonraum-/Unter-/Zeichnungsschränke

Ton-Trocknungsschrank

mit Drehtüren
Höhe: 1907 mm
Tiefe: 530 mm
Dreholiven-Verschluss ohne Schließzylinder
mit Lüftungsrosetten rechts und links
Ausstattung: 1 Mittelwand tief
6 Lattenroste Buche auf Leisten verstellbar

Baureihe	Breite	Best.Nr.	Preis €
Dekor	1000 mm	10305.034.506	930,47
Bu Dek	1000 mm	10305.034.507	930,47
Bu Fu	1000 mm	10305.034.508	1.202,92

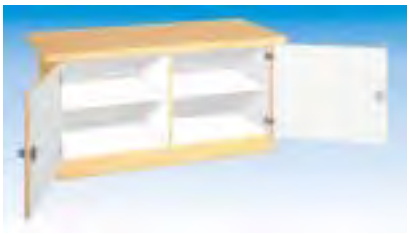

Kombinierter Tonschlagtisch

mit Drehtüren, Dreholiven-Verschluss
Höhe: 720 mm
Breite (Platte): 1500 mm
Tiefe: 650 mm
Innen mit HPL-0,8 mm Aluminiumverkleidung und Silikonversiegelung.
1 Tischplatte beidseitig mit HPL-0,8 mm belegt

Ausstattung: 1 Mittelwand
2 Fachböden fest

Baureihe	Breite	Best.Nr.	Preis €
Dekor	1350 mm	10305.034.509	1.466,39
Bu Dek	1350 mm	10305.034.510	1.466,39
Bu Fu	1350 mm	10305.034.511	1.568,32

Aufsatz-/Unterschrank

ohne Türen, mit Sockel-, Leiterzargenblende
Höhe: 691 mm
Tiefe: 530 mm
Ausstattung: 1 Fachböden verstellbar

Baureihe	Breite	Best.Nr.	Preis €
Dekor	500 mm	10304.034.400	118,32
Dekor	600 mm	10304.034.401	121,80
Dekor	1000 mm	10304.034.402	163,66
Dekor	1200 mm	10304.034.403	191,44

Baureihe	Breite	Best.Nr.	Preis €
Bu Dek	500 mm	10304.034.404	118,32
Bu Dek	600 mm	10304.034.405	121,80
Bu Dek	1000 mm	10304.034.406	163,66
Bu Dek	1200 mm	10304.034.407	191,44
Bu Fu	500 mm	10304.034.408	180,96
Bu Fu	600 mm	10304.034.409	185,60
Bu Fu	1000 mm	10304.034.410	230,84
Bu Fu	1200 mm	10304.034.411	257,52

Aufsatz-/Unterschrank

ohne Türen, mit Sockel-, Leiterzargenblende
Höhe: 1011 mm
Tiefe: 530 mm
Ausstattung: 1 Fachböden verstellbar

Baureihe	Breite	Best.Nr.	Preis €
Dekor	500 mm	10304.034.412	121,80
Dekor	600 mm	10304.034.413	127,60
Dekor	1000 mm	10304.034.414	179,25
Dekor	1200 mm	10304.034.415	209,24

Baureihe	Breite	Best.Nr.	Preis €
Bu Dek	500 mm	10304.034.416	121,80
Bu Dek	600 mm	10304.034.417	127,60
Bu Dek	1000 mm	10304.034.418	179,25
Bu Dek	1200 mm	10304.034.419	209,24
Bu Fu	500 mm	10304.034.420	196,04
Bu Fu	600 mm	10304.034.421	203,00
Bu Fu	1000 mm	10304.034.422	233,16
Bu Fu	1200 mm	10304.034.423	266,80

Zeichnungsschrank A 1

für DIN A 1 Blätter
Höhe: 831 mm
Tiefe: 740 mm
Ausstattung: 1 Schlossblende mit Zylinderschloss und Zentralverschluss.
4 Schubladen Blendenhöhe 92 mm mit Bügelgriff vernickelt.
2 Schubladen Blendenhöhe 124 mm

mit Bügelgriff vernickelt.
Robuste Rollschubführung mit 50 kg/Paar belastbar.

Baureihe	Breite	Best.Nr.	Preis €
Dekor	1000 mm	10306.034.600	1.037,95
Bu Dek	1000 mm	10306.034.601	1.037,95
Bu Fu	1000 mm	10306.034.602	1.193,67

Zeichnungsschrank A 0

für DIN A 0 Blätter
Höhe: 831 mm
Tiefe: 1000 mm
Ausstattung: 1 Schlossblende mit Zylinderschloss und Zentralverschluss.
4 Schubladen Blendenhöhe 92 mm mit Bügelgriff vernickelt.
2 Schubladen Blendenhöhe 124 mm

mit Bügelgriff vernickelt.
Robuste Rollschubführung mit 50 kg/Paar belastbar.

Baureihe	Breite	Best.Nr.	Preis €
Dekor	1350 mm	10306.034.603	1.479,97
Bu Dek	1350 mm	10306.034.604	1.479,97
Bu Fu	1350 mm	10306.034.605	1.715,08

Optionen für Hochschränke

Mehrpreis Oberteil: Tafeldrehtüre grün magnethaftend

Mit Drehstangenzylinderschloss
Unterteil:
2 Drehtüren mit Drehstangenzylinderschloss

DIN	Baur.	Breite	Best.Nr.	Preis €
links	Dekor	1000 mm	10309.034.700	253,76
rechts	Dekor	1000 mm	10309.034.701	253,76
links	Dekor	1200 mm	10309.034.702	279,42
rechts	Dekor	1200 mm	10309.034.703	279,42

DIN	Baur.	Breite	Best.Nr.	Preis €
links	Bu Dek	1000 mm	10309.034.704	253,76
rechts	Bu Dek	1000 mm	10309.034.705	253,76
links	Bu Dek	1200 mm	10309.034.706	279,42
rechts	Bu Dek	1200 mm	10309.034.707	279,42
links	Bu Fu	1000 mm	10309.034.708	253,76
rechts	Bu Fu	1000 mm	10309.034.709	253,76
links	Bu Fu	1200 mm	10309.034.710	283,04
rechts	Bu Fu	1200 mm	10309.034.711	283,04

Mehrpreis Oberteil: Tafeldrehtüre Kork braun

d=4,5 mm mit Drehstangenzylinderschloss
Unterteil:
2 Drehtüren mit Drehstangenzylinderschloss

DIN	Baur.	Breite	Best.Nr.	Preis €
links	Dekor	1000 mm	10309.034.712	126,44
rechts	Dekor	1000 mm	10309.034.713	126,44
links	Dekor	1200 mm	10309.034.714	135,72
rechts	Dekor	1200 mm	10309.034.715	135,72

DIN	Baur.	Breite	Best.Nr.	Preis €
links	Bu Dek	1000 mm	10309.034.716	126,44
rechts	Bu Dek	1000 mm	10309.034.717	126,44
links	Bu Dek	1200 mm	10309.034.718	135,72
rechts	Bu Dek	1200 mm	10309.034.719	135,72
links	Bu Fu	1000 mm	10309.034.720	127,60
rechts	Bu Fu	1000 mm	10309.034.721	127,60
links	Bu Fu	1200 mm	10309.034.722	136,88
rechts	Bu Fu	1200 mm	10309.034.723	136,88

Mehrpreis Oberteil: Tafeldrehtüre weiß magnethaftend

Mit Drehstangenzylinderschloss
Unterteil:
2 Drehtüren mit Drehstangenzylinderschloss

DIN	Baur.	Breite	Best.Nr.	Preis €
links	Dekor	1000 mm	10309.034.724	253,76
rechts	Dekor	1000 mm	10309.034.725	253,76
links	Dekor	1200 mm	10309.034.726	279,42
rechts	Dekor	1200 mm	10309.034.727	279,42

DIN	Baur.	Breite	Best.Nr.	Preis €
links	Bu Dek	1000 mm	10309.034.728	253,76
rechts	Bu Dek	1000 mm	10309.034.729	253,76
links	Bu Dek	1200 mm	10309.034.730	279,42
rechts	Bu Dek	1200 mm	10309.034.731	279,42
links	Bu Fu	1000 mm	10309.034.732	253,76
rechts	Bu Fu	1000 mm	10309.034.733	253,76
links	Bu Fu	1200 mm	10309.034.734	283,04
rechts	Bu Fu	1200 mm	10309.034.735	283,04

Leiter und Zubehör

Stufen-Anlegeleiter, GS-geprüft

mit 7 Stufen, Leiterlänge 2030 mm. Äußere Leiterbreite 430 mm, mit 2 Paar Haken für senkrechte Höhe von 1760-1910 mm. Eloxierte, ergonomisch geformte Aluminium-Holme, höchste Stabilität gegen Beulung

10309.035.004 338,00 €

Leiter-Einhängerohr

Abrechnung pro laufenden Meter.

10309.034.005 23,00 €

Rohrhalter

aus Leichtmetall mit Abschlußkappen

10309.034.007 9,30 €

Rohrhalterung

mit Durchgang

10309.034.006 8,30 €

Holzschubladen (Für Werkraumschränke)

Holzschublade

Buche, ohne Facheinteilung , Länge x Tiefe x Breite 460x300x50mm

10309.034.900 24,38 €

Holzschublade

Buche, mit Facheinteilung , Länge x Tiefe x Breite 460x300x50mm

10309.034.901 33,92 €

Material- und Werkzeugschränke aus Stahl

Werkzeug- und Materialschränke

- Sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion
- Mit 4 höhenverstellbaren Einlegeböden (Raster 15 mm) - Einlegeböden verzinkt. Tragkraft ca. 50 kg
- Flügeltüren mit Muldengriffschloss (3-Riegelverschluss) mit zwei Schlüssel
- Optional zusätzliche Verstärkungen unter den Fachböden. Tragkraft bis ca. 70 kg.

Höhe 1950mm	Best. Nr.:	Preis €
930 x 400 (B x T)	**10310.038.042**	**405,96**
zusätzl. Fachboden	**10319.038.001**	**24,00**
930 x 500 (B x T)	**10310.038.043**	**477,36**
zusätzl. Fachboden	**10319.038.023**	**27,00**
Ausstattung	4 Fachböden	

Höhe 1950mm	Best. Nr.:	Preis €
1200 x 400 (B x T)	**10310.038.044**	**505,92**
zusätzl. Fachboden	**10319.038.002**	**29,00**
1200 x 500 (B x T)	**10310.038.045**	**576,30**
zusätzl. Fachboden	**10319.038.028**	**33,00**
Ausstattung	4 Fachböden	

Großraumwerkzeugschrank

- Sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion
- Mit 4 höhenverstellbaren Einlegeböden (Raster 15 mm) - Einlegeböden verzinkt. Tragkraft ca. 50 kg
- 3 Schubladen (HxBxT: 100x1004x442 mm) mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar.
- Flügeltüren in außenliegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°)
- Optional zusätzliche Verstärkungen unter den Fachböden. Tragkraft bis ca. 80 kg.
- Muldengriffschloß “Ergo-Lock”

Höhe 1950mm	Best. Nr.:	Preis €
1200 x 500 (B x T)	**10310.038.046**	**957,78**
zusätzl. Fachboden	**10319.038.028**	**33,00**



Passende Schubladeneinteilung

mit Kunststoffkästen für Kleinteile bestehend aus je 8 Kästen 162x108 mm und 108x108 mm, sowie 16 Kästen 54x54 mm und 24 Kästen 108x54 mm, alle 63 mm hoch

10319.038.037 **94,86 €**

Material- und Werkzeugschränke aus Stahl

Schränke mit Schiebetüren,
für Werk-, Neben-, Maschinen- und Lagerräume

- Sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion - Mit höhenverstellbaren Einlegeböden (Raster 15 mm) - Einlegeböden verzinkt. Tragkraft ca. 70 kg - Mit Druckzylinderschloss - Schiebetüren laufen mit Spezial-Kugellagerrollen in stabiler Kunststoffschienenführung - Optional zusätzliche Verstärkungen unter den Fachböden. Tragkraft bis ca. 110 kg.

Höhe 1950 mm	Best. Nr.:	Preis €
1200 x 400 (B x T)	**10310.038.049**	**749,70**
zusätzl. Fachboden	**10319.038.002**	**27,00**
1200 x 500 (B x T)	**10310.038.050**	**814,98**
zusätzl. Fachboden	**10319.038.003**	**30,00**
Ausstattung	4 Fachböden	



Höhe 1950 mm	Best. Nr.:	Preis €
1600 x 400 (B x T)	**10310.038.051**	**949,62**
zusätzl. Fachboden	**10319.038.004**	**22,00**
1600 x 500 (B x T)	**10310.038.052**	**1.031,22**
zusätzl. Fachboden	**10319.038.006**	**24,00**
Ausstattung	8 Fachböden	

Aufsatzschränke mit Schiebetüren

- Sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion - Mit Dreh-Druckzylinderschloss - Schiebetüren laufen mit Spezial-Kugellagerrollen in stabiler Kunststoffschienenführung - 1 verstellbarer, verzinkter Einlegeboden.

Höhe 790 mm	Best. Nr.:	Preis €
1200 x 400 (B x T)	**10311.038.033**	**506,00**
zusätzl. Fachboden	**10319.038.002**	**27,00**
1200 x 500 (B x T)	**10311.038.034**	**540,00**
zusätzl. Fachboden	**10319.038.003**	**30,00**



Höhe 790 mm	Best. Nr.:	Preis €
1600 x 400 (B x T)	**10311.038.035**	**658,00**
zusätzl. Fachboden	**10319.038.004**	**22,00**
1600 x 500 (B x T)	**10311.038.036**	**710,00**
zusätzl. Fachboden	**10319.038.006**	**24,00**

Thekenschränke mit Schiebetüren und oberer Gummiriefenmatte

- Sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion - Mit Dreh-Druckzylinderschloss - Schiebetüren laufen mit Spezial-Kugellagerrollen in stabiler Kunststoffschienenführung - 2 verstellbare, verzinkte Einlegeböden. - Plattendekor bitte anfragen.

Höhe 1000 mm	Best. Nr.:	Preis €
1200 x 400 (B x T)	**10311.038.053**	**534,00**
zusätzl. Fachboden	**10319.038.002**	**27,00**
Abdeckplatte	**10319.038.010**	**68,00**
1200 x 500 (B x T)	**10311.038.054**	**599,00**
zusätzl. Fachboden	**10319.038.003**	**27,00**
Abdeckplatte	**10319.038.011**	**80,00**



Höhe 1000 mm	Best. Nr.:	Preis €
1600 x 400 (B x T)	**10311.038.055**	**732,00**
zusätzl. Fachboden	**10319.038.004**	**22,00**
Abdeckplatte	**10319.038.012**	**91,00**
1600 x 500 (B x T)	**10311.038.056**	**791,00**
zusätzl. Fachboden	**10319.038.006**	**24,00**
Abdeckplatte	**10319.038.013**	**102,00**

Material- und Werkzeugschränke aus Stahl

Garderobenschränke

- Sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion
- Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Kastenverstärkung, Luftschlitzen und Etikettenrahmen
- Handtuchhaken an der Türinnenseite
- Einsteckbarer Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken für jedes Abteil
- Drehriegelverschluss für Vorhangschloss

Mit 100 mm hohem **Sockel**		
Höhe 1800 mm	**Best. Nr.:**	**Preis €**
610 x 500 (B x T)	**10313.038.007**	**303,00**

Mit 100 mm hohem **Sockel**		
Höhe 1800 mm	**Best. Nr.:**	**Preis €**
900 x 500 (B x T)	**10313.038.008**	**442,00**



Mit 100 mm hohem **Sockel**		
Höhe 1800 mm	**Best. Nr.:**	**Preis €**
1190 x 500 (B x T)	**10313.038.009**	**584,00**

Fächerschränke

- Sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion
- Türen rechts angeschlagen, einwandig glatt, ohne Lochrosette und Etikettenrahmen, mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
- Durchlassmaß pro Fach 375 x 330 x 465 mm (H x B x T)
- Auch mit **Drehriegelverschluss lieferbar.**

Mit 100 mm hohem **Sockel**		
Höhe 1800 mm	**Best. Nr.:**	**Preis €**
810 x 500 (B x T)	**10312.038.015**	**656,00**

Mit 100 mm hohem **Sockel**		
Höhe 1800 mm	**Best. Nr.:**	**Preis €**
1200 x 500 (B x T)	**10312.038.017**	**927,00**

Material- und Werkzeugschränke aus Stahl

Umweltschrank

Schutz vor hohen Folgekosten!

- Schränke für die Lagerung von Kleingebinden, welche wassergefährdende Stoffe enthalten.
- Flügeltüren in Drehbolzen gelagert, mit dreiriegeligem Muldengriffschloss "Ergo-Lock", schwarz, mit 2 Schlüsseln
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit 1-flügeliger abschließbarer Tür
- 4 verstellbare Wannen, verzinkt, Auffangvolumen pro Wanne: ca. 10 l
- Außenmaße: H 1950 x B 500 x T 500 mm.

Höhe 1950mm	**Best. Nr.:**	**Preis €**
500 x 500 (B x T)	**10310.038.019**	**522,00**
zusätzl. Wannenboden	**10319.038.020**	**56,00**

Umweltschrank

Schutz vor hohen Folgekosten!

- Schränke für die Lagerung von Kleingebinden, welche wassergefährdende Stoffe enthalten.
- Flügeltüren mit dreiriegeligem Muldengriffschloss "Ergo-Lock", schwarz, mit 2 Schlüsseln
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit 2-flügeliger abschließbarer Tür
- Inneneinrichtung: 4 verstellbare, verzinkte Wannen, Auffangvolumen pro Wanne ca. 20 l.
- Außenmaße: H 1950 x B 930 x T 500 mm.

Höhe 1950mm	**Best. Nr.:**	**Preis €**
930 x 500 (B x T)	**10310.038.018**	**669,00**
zusätzl. Wannenboden	**10319.038.019**	**67,00**

TECHNIK LPE

Steckregal aus Stahlblech

Steckregal glanzverzinkt

Höhe 2000 mm ● Länge 4.082 mm ● Fachbodentiefe 500 mm ● Tragkraft/Fach 100 kg ● Feldlast 1300 kg ● wie abgebildet, jedoch ohne Inhalt
Lieferumfang: 5 offene Stützrahmen, 16 Stahlfachböden, 32 Fachbodenträger, 16 Aussteifungstraversen, 1 Diagonalverband

10402.052.059		**602,00**

- **schneller Aufbau ohne Schrauben**
- **leichte Montage mit Traversen**
- **Böden im 25-mm-Raster verstellbar**
- **Böden für Fachtrennbleche gelocht**



Das abgebildete Steckregal ist nur ein Auszug aus unserem umfangreichen Regalprogramm. Bei Sonderlösungen beraten wir Sie gerne.

Grundregal glanzverzinkt

Höhe 2000 mm ● Länge 1008 mm ● ● Tragkraft/Fach 100 kg ● Feldlast 1300 kg ● wie abgebildet, jedoch ohne Inhalt
Lieferumfang: 2 offene Stützrahmen, 4 Stahlfachböden, 8 Fachbodenträger, 4 Aussteifungstraversen, 1 Diagonalverband

10402.052.006	Fachbodentiefe 300 mm	**163,00 €**
10402.052.014	Fachbodentiefe 400 mm	**174,00 €**
10402.052.022	Fachbodentiefe 500 mm	**193,00 €**
10402.052.030	Fachbodentiefe 600 mm	**209,00€**

Anbaufeld mit blauen Stützen RAL 5010

wie Grundregal, jedoch 1 offener Stützrahmen, ohne Diagonalverband

10402.052.002	Fachbodentiefe 300 mm	**125,00 €**
10402.052.010	Fachbodentiefe 400 mm	**140,00 €**
10402.052.018	Fachbodentiefe 500 mm	**153,00 €**
10402.052.026	Fachbodentiefe 600 mm	**167,00 €**

Zusatzboden

mit Trennblechlochung, mit 2 Fachbodenträgern

10409.052.059	Fachbodentiefe 300 mm	**14,00 €**
10409.052.060	Fachbodentiefe 400 mm	**16,30€**
10409.052.061	Fachbodentiefe 500 mm	**18,90€**
10409.052.062	Fachbodentiefe 600 mm	**21,10€**

Ausstattung

Pylonentafel

Zweifach, Tafelfläche grün, Stahlemaille, mag-net-haftend, unabhängig voneinander verschiebbar, bis auf 30 cm unten. Tafelfläche 200 x 100 cm (LxB).

10702.039.002

dto. nur eine Tafelfläche
10702.039.001

Pylonen-Klapptafel (ohne Abb.)

Stahlemaille, Tafelfläche grün, magnethaftend, Tafel 200x100cm, 2 Flügel je 100x100 cm

10702.039.003

Lichtbildwand

zwischen den Pylonen befestigt, 130x130 cm

10703.039.001

Montage Lichtbildwand
12000.555.023

Schwammbehälter

10709.039.002

Preise auf Anfrage

Klappschiebetafel

Wandmontierte Klappschiebetafel. Höhenverstellbar von 160 - 215 cm (gemessen an der Oberkante), mit Alu-Kreideablage, Schwammhalter und Sicherheitskantenschutz.
Stahlemaille, Fläche dunkelgrün, magnethaftend.

Mittelflächen 200 x 100 cm, Flügel 100 x 100 cm = 6 qm Schreibfläche.

10701.039.004

Schwammbehälter
10709.039.002

Preise auf Anfrage

Drehtafel

Fahrbar, Sicherheit durch große Standfestigkeit. Tafelblatt um 360 Grad drehbar - dadurch doppelseitige Verwendbarkeit, Arretierung durch bedienungsfreundlichen Hebel, 40 cm in der Höhe verstellbar.
Grüne Stahlemaille-Flächen, magnethaftend, Gesamthöhe 190 cm.

Gestellfarben: lichtgrau (RAL 7035) oder graubraun (RAL 8019)

Farben mit Aufpreis: türkisblau (RAL 5018), zinkgelb (RAL 1018), taubenblau (RAL 5014).

10701.039.005	120 x 100 cm
10701.039.006	150 x 100 cm
10701.039.007	190 x 100 cm

Schwammbehälter
10709.039.002

Preise auf Anfrage

Zeichengeräte-Set

Bestückt mit:
Präzisionszirkel, Winkelmesser 50 cm, Zeichendreieck 45 Grad/50 cm, Zeichendreieck 60 Grad/50 cm, Lineal 1 m/dcm-Einteilung,

Glasfiberzeigestock, 1 Satz Schrauben und Dübel.
Abmessungen: 100 x 60 cm (LxB)

10709.132.001 **110,10 €**

Tischkreissäge

In der Ruhe liegt die Präzision - **die Tischkreissäge Präcisa 4.0**

Wer genau arbeiten will, muss vor allem Ruhe bewahren. Standfestigkeit und Laufruhe der scheppach Präcisa sind deshalb das Fundament, auf dem ihre plangenau bearbeiteten Werkstücke entstehen. Die Arbeitsplatte besteht aus einer Grauguss-tischplatte mit Facettenschliff.

Serienmäßige Grundausstattung:
Präzisions-Längsanschlag mit Wendeanschlagschiene, Querschneidlehre, Sägeblattschutz, Absaugstutzen, Schiebestock, Schiebegriff, Montagewerkzeug, HW-Sägeblatt, Schalter-Stecker-Kombination mit Nullspannungsauslösung, Motorschutz.

Prüfzeichen: CE

Modell	Präcisa 4.0	
Schnitthöhe bei 90° max. 87 mm, bei 45° max. 64 mm		
Schnittbreite mit Längsanschlag 405 mm		
Schnittbreite mit Längsanschlag und Tischverbreiterung 1100 mm		
Schnitttiefe vor Sägeblatt mit Schiebeschlitten 1400: 800 mm		
Schnittgeschwindigkeit 54 m/sec für saubere, ausrissfreie Schnitte		
Schnelle und exakte Einstellmöglichkeiten auch bei großen Werkstücken		
Leistungsstarker 2700 W Induktions-Motor		
Langlebiges Ø 270 mm HW-Sägeblatt		
Robuster gehobelter Grauguss-Tisch		
Vielseitig durch umfangreiches Zubehör		
Bequeme Schnitthöheneinstellung mittels großem Handrad		
Serienmäßig mit Tischverlängerung, Querschneidlehre & Längsanschlag		
20103.009.001	**230 V/50 Hz**	**1.895,69 €**
20103.009.002	**400 V/50 Hz**	**1.938,79€**

Die Präcisa 4.0mit Schiebeschlitten, Tischverbreiterung, Tischverlängerung und Absaugvorrichtung

Zubehör

Schiebeschlitten, mit Präzisions-Winkelanschlag, 45° schwenkbar, Führungsschiene

20119.009.043 1400 mm lang
20119.009.044 2000 mm lang

Anschlagschiene, 1350 mm
für Anschlaglänge bis 2500 mm

20119.009.041

Anschlaglineal 1500 mm

20119.009.042

Fahrvorrichtung

20119.009.027

Tischverbreiterung, abklappbar, 800 x 640 mm

20119.009.029

Tischverlängerung 800 x 480 mm

20119.009.026

Sägeblattschutz-Absaugvorrichtung
komplett mit zwei Absaughauben für Schrägschnitte und Geradschnitte

20119.009.005

Feineinstellung
mit Zehntelmillimeter-Einstellung

20119.009.004

Preise auf Anfrage

Abricht- und Dickenhobel

Ein voll mobiles und vollwertiges Sologerät - die Hobelmaschine **hmc 2600 ci**

Mit der hmc 2600 ci richten Sie sich, wann und wo immer Sie wollen, Ihre Profi-Hobelwerkstatt ein: Die Maschine steht auf einem serienmäßig stabilen und verwindungssteifen Stahlgestell, das hohe Standsicherheit und präzises, vibrationsfreies Arbeiten gewährleistet.
Durch das Umlegen der Schnellverschlüsse lösen Sie die Maschine vom Gestell und transportieren sie bequem.
Abricht- und Dickenhobelarbeiten führen Sie dann an jedem beliebigen Ort durch. Die Dickentischverstellung erfolgt mit dem großdimensionierten Handrad und ist mittels Skala zehntelmillimetergenau einzustellen. Das Vorschubgetriebe zieht das Werkstück problemlos mit 2 gummierten Vorschubwalzen auch bei maximaler Spandicke ein. Den Abrichtanschlag können Sie über die ganze Hobelbreite verstellen und bis zu 45° neigen. Das Umstellen von Abricht- und Dickenhobeln geht schnell und ohne Werkzeuge von der Hand.
Die Maschine entspricht den neuesten EN Normen und ist mit einem integrierten Endschalter ausgerüstet, welcher max. Sicherheit für den Betreiber bietet.

Prüfzeichen:
CE, GS, holzstaubgeprüft

Modell		hmc 2600 ci
Technische Daten		
Abmessungen		1160 x 700 x 970 mm
Tischgröße		1040 x 310 mm
Tischhöhe		820 mm (m. Untergestell)
Dickentisch		430 x 250 mm
Antriebsdrehzahl		6500 U/Min.
Vorschubgeschwindigkeit		5 m/Min.
Absaugstutzen-Ø		100 mm
Abrichthobeln:		
Hobelbreite		260 mm
max. Spanabnahme		3 mm
Dickenhobeln:		
Durchlasshöhe/-breite		210/250 mm
max. Spanabnahme		5 mm
Aufnahmeleistung 230 V/50 Hz		2,4 kW (3,2 PS)
Aufnahmeleistung 400 V/50 Hz		2,4 kW (3,2 PS)
Abgabeleistung 230 V/50 Hz		1,75 kW (2,4 PS)
Abgabeleistung 400 V/50 Hz		1,8 kW (2,5 PS)
Gewicht		135 kg
20105.009.003	**230 V/50 Hz**	**2.111,21€**
20105.009.004	**400 V/50 Hz**	**2.111,21€**

Zubehör	
HW-Hobelmesser, 2 Stück	
20119.009.009	**105,28 €**

Bandsäge

In Form gebrachte Phantasie: Basa 4

Man hört bei der Basato 4 nur ein leises Brummen, aber die Schnittleistung lässt aufhorchen: 2 Schnittgeschwindigkeiten von 800 und 1200 m/min bei einer Durchlasshöhe/-breite von 250/375 mm.
Die Basato 4 arbeitet auch bei großer Werkstückhöhe ruhig und zuverlässig, ist flexibel und folgt jeder vorgegebenen Linie. Sie garantiert präzisen Dauerlauf, denn das Sägeband läuft vibarationsarm durch die gehärtete Präzisions-3-Rollenführung über und unter dem Tisch. Die genaue Bandführung und der exakt justierte Längsanschlag (mit Lupe), der von oben einsetzbar und links und rechts verwendbar ist, gewährleisten Ihnen bei der Arbeit Zehntelmillimeter-Genauigkeit.
Ganz gleich, mit welchem Material Sie arbeiten: die Basato 4 bietet Ihnen alle Möglichkeiten. Dafür sorgen auch die vielfältigen Spezial-Sägeblätter, die für diese Säge verfügbar sind: es gibt sie für Holz, Kunst- und Schaumstoff und NE-Metalle. Gewuchtete und geschliffene Bandräder mit Gummibandage garantieren Laufruhe auch in Kurven und Schräglagen.
Für Winkel-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte lässt sich der großdimensionierte Grauguss-Sägetisch nach beiden Seiten stufenlos von -17° bis +45° schwenken. Den exakten Winkel stellen Sie komfortabel mit der bewährten Einhandbedienung von scheppach auf der Gradskala ein.

Gehärtete Präzisions-3-Rollen-Führungen über und unter dem Tisch garantieren präzise Schnitte.

Präzisions-Längsanschlag mit Lupe, von oben einsetzbar, links und rechts verwendbar



Graugusssägetisch, beidseitig schwenkbar von -17° bis +45° für vielseitiges Arbeiten.

Prüfzeichen:
CE, GS, holzstaubgeprüft

Sägebänder	
Standard 4Z/Z, 12/0,65/2895 mm	
20119.009.045	**59,48 €**
für Schweifarbeiten 6 Z/Z, 6/0,65/2895 mm	
20119.009.046	**59,48€**
für NE-Metalle 10 Z/Z, 6/0,65/2895 mm	
20119.009.047	**59,48€**
für Hochkantschnitte 4 Z/Z, 15/0,65/2895 mm	
20119.009.048	**59,48€**
für Feinschnittarbeiten 10 Z/Z, 12/0,65/2895 mm	
20119.009.049	**59,48€**
für Hochkantschnitte 4 Z/Z, 20/0,65/2895 mm	
20119.009.050	**54,31€**

Serienmäßige Grundausstattung:
Stabiles, verwindungssteifes pulverbeschichtetes Stahlgestell, schwenkbare große Graugusstischplatte, Präzisions-Längsanschlag mit Lupe und Wende-Anschlagschiene, gehärtete Präzisions-3-Rollenführung über und unter dem Tisch, oben Sägebandführung über Zahnstange höhenverstellbar, gewuchtete und geschliffene Bandräder mit Gummibandage, Absaugstutzen, Schiebestock, 2 Geschwindigkeiten

Modell	Basa 4	
Technische Daten		
Abmessungen	1120 x 700 x 1700 mm	
Tischgröße	548 x 400 mm	
Tischhöhe	1010 mm	
Tischverstellung	-17° bis +45°	
Bandrad-Ø	380 mm	
Sägebandlänge	2895 mm	
Sägebandbreite min-max	6 bis 30 mm	
Schnittgeschwindigkeit	800/1200 m/Min.	
Durchlasshöhe/-breite	250/375 mm	
Absaugstutzen-Ø	100 mm	
Aufnahmeleistung 230 V/50 Hz	1,5 kW (2,04 PS) S1	
Aufnahmeleistung 400 V/50 Hz	1,5 kW (2,04 PS) S1	
Abgabeleistung 230 V/50 Hz	1,1 kW (1,5 PS) S1	
Abgabeleistung 400 V/50 Hz	1,1 kW (1,5 PS) S1	
Gewicht	108 kg	
20103.009.007	**230 V/50 Hz**	**1.026,00€**
20103.009.008	**400 V/50 Hz**	**1.079,00€**

TECHNIK LPE

Schleifmaschinen

Alle Vorteile vereint in der Band- und Tellerschleifmaschine **bts 900**

Prüfzeichen: CE

Neu ist an der bts 900x in erster Linie , dass sie alle Vorteile einer Band- und Tellerschleifmaschine in sich vereint. Das Bandschleifaggregat wiederum können Sie um 90° senkrecht bis waagerecht verstellen.
Der um 45° schwenkbare Schleiftisch ist variabel für das Band- wie für das Scheibenschleifgerät einsetzbar. Am Queranschlag können Sie jeden beliebigen Winkel genau einstellen.

Serienmäßige Ausstattung:
Stabiles, verwindungssteifes Gehäuse, schwenkbarer Auflagetisch, Schleifband horizontal und vertikal verstellbar, Schleifteller mit Klettverschluss, variabler Queranschlag, Schleifband, Schleifpapier, Absaugstutzen, Montagewerkzeug

Das Schleifband ist stufenlos von der Horizontalen in die Vertikale verstellbar

Der schwenkbare Schleiftisch kann am Band- wie am Scheibenschleifer arretiert werden.

Die Schleifscheiben werden ganz einfach mit dem Klettverschluss am Teller befestigt.

Schleifbänder, Satz		
Leinen, 100 x 914 mm, je 3 Stück		
20119.009.034	**K 80**	**30,17€**
20119.009.035	**K 120**	**30,17€**
20119.009.037	**K 180**	**30,17€**

Schleifpapier, Satz		
Ø 150, je 10 Stück		
20119.009.031	**K 80**	**25,00€**
20119.009.032	**K 120**	**25,00€**
20119.009.033	**K 180**	**25,00€**

Modell	bts 900
Technische Daten	
Abmessungen	475 x 365 x 325 mm
Schleifauflage	280 x 100 mm
Tischgröße	215 x 145 mm
Tischverstellung	45°
Schleifbandlänge/-breite	915/100 mm
Schleifbandkörnung	80
Bandgeschwindigkeit	7,5 m/s
Schleiftellerdrehzahl	2850 U/Min.
Absaugstutzen Ø	63 mm
Motorleistung 230V/50 Hz	0,45 kW
Gewicht	21,5 kg
20102.009.001	**157,80€**

Klingenschleifen ist eine trockene Angelegenheit - mit der **sm 150 l**

Der Doppelschleifer sm150l ist für alle Schleif-, Schärf- und Polierarbeiten geeignet. Ideal zur Reinigung oder Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten und weiteren Arbeiten in der Werkstatt, für die ein Doppleschleifer unersetzlich ist.

Serienmäßige Ausstattung:
Schleifscheiben 150mm,
Verstellbarer Funkenschutz,
LED- Arbeitsleuchte
Werkstück-Auflage

Modell	sm 150 l
Technische Daten	
Abmessungen	420 x 260 x 400 mm
Scheibenbohrung	150/12,7 mm
Drehzahl	2800 U/Min.
Motorleistung 230V/50 Hz	0,43 kW
Gewicht	8 kg
20201.009.001	**89,00 €**

Schleifscheiben		
Ø 150 x 19 mm, Bohrung 12,7 mm		
20209.009.037	**K 36**	**19,92 €**
20209.009.038	**K 60**	**19,92 €**

Prüfzeichen: CE

Dekupiersäge

Aus zwei mach eins: die Multifunktionsmaschine **deco-flex**

Dieses Gerät vereint 2 Maschinen in einer!
Die Dekupiersäge übernimmt den ersten Teil des Aussägens und die biegsame Welle mit Bohrfutter erledigt den zweiten Teil der Feinarbeit.
Bei feinen Dekupiersägearbeiten benötigt man in den ausgeschnittenen Formen saubere Kanten ohne Grat. Da ist ein Multifunktionsgerät wie die deco-flex unentbehrlich, welches ein zusätzliches Gerät für Feinarbeiten einspart.
An der Oberseite der deco-flex befinden sich zwei Aufnahmen für die Sägeblatt- Adapter, welche die korrekte Länge bei Sägeblättern ohne Stift vorgeben.
Die elektronische Geschwindigleitsregelung sorgt für eine stufenlos variable Arbeitsgeschwindigkeit, angepasst an das jeweilige Material.
Der stabile Parallelarm und die große plangeschliffene Tischplatte aus Aluminium sorgen zusammen mit dem Werkstückhalter für optimale Sicherheit.
Eine flexible, separat einschaltbare Arbeitsleuchte garantiert gute Sicht und der Absaugstutzen sauberes Arbeiten.
Die biegsame Welle ist ideal für Kleinstwerkzeuge zum Bohren, Schleifen, Polieren, Gravieren, Bürsten und Fräsen.

Vorsatzwerkzeuge für biegsame Welle

Innenschnitt

Außenschnitt

Problemloses Austauschen der Sägeblätter



Modell	deco flex
Technische Daten	
Abmessungen L/B/H	620 x 320 x 380 mm
Tischgröße	Ø 255 x 415 mm
Tischverstellung	+45°
Sägeblattlänge	133 mm
Hubgeschwindigkeit	500-1650 1/Min.
Hubhöhe	14 mm
Durchlasshöhe/-tiefe	50/405 mm
Absaugstutzen Ø	35 mm
Biegsame Welle, Länge	1,07 m
Bohrfutter Aufnahme Ø	3,2 mm
Drehzahl biegsame Welle	1650-4950 1/Min.
Aufnahmeleistung 230 V/50 Hz	90 W
20103.009.006	**205,42 €**

Sägeblätter	
Universal-Set 5 mal 12 Stück für verschiedene Materialien	
20119.009.003	**27,56 €**

Qualitätsmaschinen von „FLOTT"

TB 10 PLUS B16

Tischbohrmaschine mit Gewinde-schneideinrichtung

Werkzeugaufnahme	B 16 DIN 238
Bohrtiefe	60 mm
Ausladung	220 mm
Säulendurchmesser	70 mm
Nutzbare Arbeitsfläche (B x L)	300x250 mm
Spindeldrehzahlen stufenlos	60 - 6.000 1/min
Vorschub	von Hand
Bohrkopf - Höhenverstellung	von Hand
Motorleistung, Wechselstrom 230 V	
Aufnahmeleistung P1	0,90 kW
Abgabeleistung P 2	0,45 kW
Gewicht	44 kg
Drehzahlanzeige	digital
Bohrtiefenanzeige	digital

20101.006.088 **1.950,00 €**

TB 13 PLUS B16

Die Bohrmaschine ist mit einem Frequenzumrichter ausgestattet und entspricht der Norm DIN EN 55011:2016+A1:2017

Werkzeugaufnahme	B 16 DIN 238
Bohrtiefe	60 mm
Ausladung	185 mm
Säulendurchmesser	60 mm
Nutzbare Tischfläche (B x L)	220 x 300 mm
Spindeldrehzahlen stufenlos	400 - 4500 1/min
Vorschub	von Hand
Bohrkopf - Höhenverstellung:	Schwebend regulier-bar über Gasdruckfeder
Motorleistung, Wechselstrom 230 V	
Aufnahmeleistung P1	1,10 kW
Abgabeleistung P 2	0,55 kW
Gewicht	55 kg

20101.006.089 **2.370,00 €**

TB 18 PLUS

Technische Daten:

Dauer- / Normalbohrleistung	18/20 mm
Spindel	MK II
Bohrtiefe	100 mm
Ausladung	240 mm
Säulendurchmesser	82 mm
Nutzbare Tischfläche (B x L)	340x280 mm
Bohrtiefenanschlag	Schnell verstellbarer Anschlagring
Tischhöhenverstellung	mit Zahnstange
Farbe Maschinenkörper	RAL 7035
Spindeldrehzahlen	stufenlos 30-3000 1/min
Motorleistung, Drehstr.	frequenzgeregelt Netzanschluss 230V 0,75
Gewicht	170 kg

Serienmäßige Ausstattung:
Drehzahlanzeige digital, Bohrtiefenanzeige digital, Gewindeschneideinrichtung, Bedienpanel mit OLED-Display, LED Beleuchtung, Bohrschutz mit elektr. Absicherung, Spindelstopp, Thermischer Überlastschutz

Preis auf Anfrage

Serienmäßige Ausstattung
TB 10 PLUS
TB 13 PLUS

- Gewindeschneideinrichtung
- Bedienpanel mit OLED-Display
- LED Beleuchtung
- Stufenlose Drehzahlregelung
- NOT-AUS-Schlagtaster
- Bohrschutz mit elektr. Absicherung
cgh
- schnell verstellbarer Bohrtiefenanschlag

Zubehör TB 10/13 PLUS

Maschinentisch h=840 mm

Preis auf Anfrage

Maschinenschraubstock mit Prismenbacken, Backenbreite 80 mm, Spannweite 85 mm

20119.006.058 **98,00 €**

HSS-Spiralbohrer

25-teilig, Stahlblechkasette

1 -13 mm x 0,5 mm

20119.032.001 **23,90 €**

8-teilig mit zyl. Schaft

13, 14, 15 , 16, 18, 20, 22, 25 mm

20119.020.001 **78,00 €**

Holzbohrer

Holzspiralbohrer-Kasette, 8 - teilig, 3 - 10 mm

20119.002.010 **12,90 €**

Forstnerbohrer-Kasette 5-teilig in Holzkasette, 15, 20, 25, 30, 35 mm

20119.002.032 **24,40 €**

Zubehör TB 18 PLUS

Schnellspannbohrfutter, Aufnahme B 16, Spannbereich 1 - 13 mm
20119.006.056 **71,00 €**

Maschinenschraubstock
mit Prismenbacken, Backenbreite 100 mm, Spann-weite 90 mm
20119.006.057 **102,00 €**

Kegeldorn, (Einsteckzapfen) MK II / B 16
20119.006.015 **20,00 €**

Absauggeräte

DUSTOMAT-10

ist der meistgekaufte Kompaktentstauber mit Prüfzeichen „H2“ der Holz-Berufsgenossenschaft und wird zum Anschluss an kleine und mittlere Holzbearbeitungsmaschinen mit Stutzen-Durchmessern bis 100 mm eingesetzt. Er ist zudem für die Holzbranche als Industriesauger mit Bodenreinigungs-Set geprüft und macht die Anschaffung eines separaten Reinigungssaugers überflüssig.

Der Entstauber ist mit seinen stabilen Rollen leicht an jede Staubquelle zu fahren und kann dort alle anfallenden Späne absaugen. Der Staub wird den Vorschriften der Berufsgenossenschaften entsprechend gemäß TRGS 553 abgeschieden. Ein wesentlicher Vorteil des DUSTOMAT ist seine Handlichkeit. Nach der Abreinigung der Filterpatrone per Handkurbel kann durch eine patentierte Vorrichtung das Filtergehäuse in Sekundenschnelle abgekippt werden. Der Staubsammelbehälter ist dann frei zugänglich, und der Sammelsack kann entnommen werden.

Praktische Zusatzgeräte erweitern die Verwendungsmöglichkeiten. In jeden DUSTOMAT-10 kann ein richtungsverstellbarer Absaugarm mit Staubfanghaube eingestellt werden, wenn wegen Fehlens eines Anschlussstutzens die Direktverbindung mit der stauberzeugenden Maschine nicht möglich ist.

Technische Daten:

Anschluss-Spannung:	230 V
Anschluss-Durchmesser	100 mm
Antriebsleistung:	1,1 kW
Netzfrequenz:	50 Hz
Max. Luftvolumen:	720 m³/h
Max. Unterdruck:	2.800 Pa
Filterfläche:	3,5 m²
Staubsammelbehälter:	100 l
Gewicht:	98 kg
Abmessungen (LxBxH):	1150 x 515 x 1640 mm

20501.015.044 **2.750,00€**

Zubehör für DUSTOMAT-10

Polyurethan-Schlauch,
schwer entflammbar, elektrisch leitend, Preis pro Meter

20509.015.036	Ø 63 mm	**43,00 €**
20509.015.037	Ø 80 mm	**47,00 €**
20509.015.052	Ø 100 mm	**53,00 €**

Staubsammelsäcke,
aus Polyethylen
(1 Satz = 10 Stück)

20509.015.053 **30,00 €**

Befestigungsschellen,
für PU-Schlauch
Ø 60 – 175 mm

20509.015.055 **6,00 €**

ALTO Sicherheits-Sauger

ALTO **ATTIX 33-2M** ist ein einzigartiger kompakter und flexibler Sauger und damit die perfekte Lösung z.B. für Handwerker und andere Profis mit mobilem Einsatz.
Sie werden eine Saugkraft erleben, die Sie bei einer so kleinen Maschine nicht erwartet hätten.
Saugkraftregulierung am Handrohr • Zubehörhalter • Werkzeugablage

Modell 33-2M PC

Technische Daten

Luftmenge		3600 l/Min.
Unterdruck		230 mbar
Leistung	Pmax	1500 W
	PIEC	1200 W
Netz		230 V/50-60 Hz
Arbeitsgeräusch		**60** dB(A)
Behältervolumen		**30l**
L x B x H		390x380x570 mm
Gewicht		**14,5 kg**

Lieferumfang **1 x Vlies-Filterbeutel, Saugrohr VA 2x50cm, Gebogenes Handrohr VA, Schlauch antistatisch 4m, PTFE Flachfilter M, Bodendüse 30cm breit, Werkzeugadapter, Netzkabel 7,50m**

20503.029.013 **639,00 €**

Sicherheits-Sauger von Wap ALTO - es geht um Ihre Sicherheit • Für Holzstäube und gefährliche Stäube mit MAK-Werten > 0,1 mg/m³ • Volumenstromüberwachung durch FlowSensor • AntiStatic-System • Push&Clean-Filterabreinigungssystem • Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge • Stufenlose Drehzahlregulierung • SoftStart • Zubehörhalter • Werkzeugablage

Weiteres Zubehör oder andere Sauger auf Anfrage

TECHNIK LPE

metabo Elektrowerkzeuge

AKKU-Bohrschrauber BS 18 LT Compact

18 V 2x2AH LI-ION, Ladegerät ASC 55, Kunststoffkoffer, Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles bohren und schrauben, Spindel mit Innensechskant für Schrauberbits zum arbeiten ohne Bohrfutter, Integriertes Arbeitslicht, praktischer Gürtelhaken und Bithalter, Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes, Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre garantie auf den Akkupack

Exzenterschleifer SXE 425

● Variospeed (V)-Vollwellenelektronik ● Universell einsetzbar ● Keine Schleifriefen beim Aufsetzen der laufenden Maschine auf das Material ● Integrierte Staubabsaugungl ● Leerlaufdrehzah 4200 - 11000 min^{-1} Drehzahl bei Nennlast 8000 min^{-1}

20102.000.102 **184,00 €**

Sander SR 2185

● Integrierte Schleifstaubabsaugung ● Staubgeschützte Qualitätskugellager für lange Lebensdauer ● Einfacher Schleifblattwechsel durch Schnellspann-Klemmeinrichtung ● Schleifen bis in die äußerste Ecke möglich ● Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomische Griffgestaltung ● Schleifplatte 92 x 184 mm, Schwingzahl bei Leerlauf 22300 min^{-1}, Schwingkreis-Ø 2,5 mm

20901.555.000 **125,00**

Zubehör

10 Schleifblätter 93x230mm0 Sortiment je 2 x P40, P80, P120, P180 und P240

6,35 €

Textil-Staubbeutel

12,20 €

Stichsäge STEB 70 Quick

● Niedrig liegende Sägeblatt-Stützrolle mit Führungsnut - für besonders exakte Schnitte ● Schnellarretierung der Führungsplatte für Schrägschnitte mit den Winkelstellungen 15, 30, 44° ● Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik - für anwendungsspezifische Anpassung der Hubzahl ● 4-stufig einstellbarer Pendelhub für besonders hohe Schnittleistung ● Einfacher und schneller Sägeblattwechsel ● Spanreißschutz in der Führungsplatte für ausrissfreie Schnittkanten ● Drehmom. 5 Nm

20103.000.113 **145,00**

Zubehör

Stichsägeblatt-Sortiment, 10-teilig, für Holz, Kunststoff und Metall, in Kunststoff-Kassette

20119.000.111 **12,86 €**

710-Watt-Elektronik-Oberfräse OfE 738

● Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik ● Verbindungsstück zum Absaugen der Späne ● In Prismen geführter Parallelanschlag ● Durch die niedrigen Drehzahlen im elektronischen Regelbereich ist die Oberfäse auch gut zum Fräsen von wärmeempfindlichen Materialien und Kunststoffen geeignet.

20101.000.075 **315,00**

metabo

Keramikbrennöfen

Kammeröfen,5-seitig beheizt

N 100 -N 660

Hochwertige Verarbeitung,ansprechendes Design,lange Lebensdauer und eine exzellente Temperaturverteilung. Seit Jahren bewährt zum Brennen von Glas, Porzellan und Steinzeug,auch bei dichtem Besatz und Temperaturen bis 1340 °C.Diese Öfen werden in der Industrie ebenso eingesetzt wie in Keramikwerkstätten,Studios,Kliniken,Schulen und im privaten Bereich –eben überall dort,wo ein robuster Ofen gefragt ist,häufig gebrannt wird und eine exzellente Temperaturverteilung erforderlich ist.

Top-Qualität:

- Fünfseitige Beheizung mit Heizelementen in bester Qualität
- Spezielle Anordnung der Heizelemente für optimale Temperaturverteilung
- Heizelemente aufgezogen auf keramische Tragerohre für freie Wärmeabstrahlung
- Schutz der Bodenheizung durch SIC Plattenabdeckung mit ebener Stapelauflage
- Geräuscharmer Betrieb der Heizung mit SolidStateRelais (N 100 ... N 300)
- Präziser Temperaturverlauf durch schnelle Taktung der Schaltvorgänge
- Hochwertiges und verschleißfreies Thermoelement PtRh-Pt
- Zwangstrennender Türkontaktschalter
- Mehrschichtige Isolierung mit Feuerleichtsteinen,gemauert und spezielle Hinterisolierung für geringen Stromverbrauch
- Selbsttragende und unverwüstliche Deckenkonstruktion,gemauert als Gewölbe
- Gehäuse doppelwandig ausgeführt,Seitenbleche aus Edelstahl (ab N 100),dadurch geringe Außentemperaturen
- Ansprechendes Design
- Solide,doppelwandige Tür mit verschleißfreier Abdichtung „Stein auf Stein “ (N 100 ... N 300)
- Tür einstellbar und abschließbar mit Vorhängeschloss
- Umweltfreundliche,langlebige Pulverbeschichtung des Gehäuses
- Stufenlos einstellbare Zuluftöffnung
- Abluftöffnung in der Decke für gute Zirkulation im Ofenraum (N 100 ... N 300)
- Ab N 440 manuelle Abluftklappe in der Ofendecke
- Lieferung inkl.Stutzen zum Anschluss eines Abluftrohres (80 mm Durchmesser)
- GS Sicherheitszeichen für „Geprüfte Sicherheit “,CE
- Lieferung inklusive Untergestell (ab N 440ff.Untergestell bauseitig nicht vorgesehen)
- 3 Jahre Garantie auf Ofen und Controller
- Einfache Bedienung des Ofens mit elektronischer Steuerung B130 oder C280
- Controller eingebaut in Tür für platzsparenden und komfortablen Betrieb

Best.-Nr.	Modell	Tmax °C	Innenabmessungen in mm b	t	h	Volumen in L	Außenabmessungen in mm B	T	H	Anschluss-wert/kW	Gewicht in kg	Preis €
20401.016.017	N 100	1300	400	530	460	100	710	1150	1430	9,0	270	
20401.016.018	N 150	1300	450	530	590	150	760	1150	1560	11,0	305	**auf**
20401.016.019	N 200	1300	500	530	720	200	810	1150	1690	15,0	345	
20401.016.020	N 300	1300	550	700	780	300	860	1340	1750	20,0	430	**Anfrage**
20401.016.021	N 440	1300	600	750	1000	450	1000	1450	1820	30,0	700	
20401.016.022	N 660	1300	600	1100	1000	650	1000	1800	1820	40,0	850	

Halbautomatische Zuluftklappefür die Resttrocknung bei Kammeröfen bis 300 Liter. Die Klappe schließt automatisch bei einer voreingestellten Temperatur. Ein manuelles Schließen der Zuluft nach der Trockenphase entfällt.

Made in Germany

Alle Öfen werden an 400V dreiphasig angeschlossen. Ausnahme: Top 45/60 230V/einphasig, und Top60R 400V/ zweiphasig.

Alle Preise beinhalten die Lieferung “frei Haus”.
Die Lieferung erfolgt bis zur ersten Ablademöglichkeit. Wir berechnen keine Frachtgebühren innerhalb Deutschlands.
Für die Aufstellung und Einweisung eines Ofens Preis auf Anfrage.
Best.-Nr.: 12000.555.025

Einschalt-Automatik

ALV 10

ALV 20

Einschaltautomatik ALV 10

Zum Betreiben einer drehstrom- und einer wechelstrombetriebenen Maschine sowie einem Entstauber mit 230 oder 400 Volt.

Größe: 235x106x155 mm.

20119.021.003 **219,00 €**

Einschaltautomatik ALV 20

Zum Betreiben von vier Holzbearbeitungsmaschinen.

20119.021.004 **336,97 €**

CEE-Verlängerungen

zum Anschließen der Einschaltautomatiken ALV 10 und ALV 20 an das Netz, schwarz, 16 A, 5 x 1,5 qmm

20119.117.078	2,5 m lang	**21,30 €**
20119.117.079	5 m lang	**30,70 €**
20119.117.080	10 m lang	**42,00 €**

dto. mit Phasenwender

20119.117.075	2,5 m lang	**21,30 €**
20119.117.076	5 m lang	**30,70 €**
20119.117.077	10 m lang	**42,00 €**

Verlängerungskabel

aus Kunststoff mit Schutzkontaktstecker und Kupplung, schwarz. HO5VV-F3G1,5

20119.131.090	**3 m**	**4,65 €**
20119.131.091	**5 m**	**6,40 €**
20119.131.092	**10 m**	**11,74 €**

Steckdosenleisten

Stabile, formschöne Kompaktleiste aus bruchfestem Spezialkunststoff. Durch Schrägstellung der Steckkontakte gleichzeitiger Anschluss von mehreren Zentral- und Winkelsteckern möglich.
Farbe: schwarz
ca. 2 m Anschlussleitung, HO5VV-F 3G1,0, mit Ein/Aus-Schalter.
Steckdosenleiste mit 4 Steckkontakten
20119.131.084 **10,20 €**

dto. 6 Steckkontakten
20119.131.086 **14,00 €**

Stabile **Reihensteckdose** für Zentral- und Winkelstecker, mit abnehmbarer Aufhängelasche zur Wandbefestigung
ca. 1,5 m Anschlussleitung HO5 VV-F 3 G1, 16 A/230 V, Farbe: schwarz
Steckdosenleiste mit 3 Steckkontakten
20119.131.088 **2,80 €**

dto. mit 6 Steckkontakten
20119.131.089 **4,83 €**

Kabelbox

Formschöner, schlagfester Stromverteiler aus Spezialkunststoff, mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen.
10 m Kabel, HO5VV-F3G1,5
20119.131.082 **18,50 €**

Pendel Stromverteiler

Schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit groem Werkzeughaken, mit 3 Meter stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette, Kabel H05VV-F 3G1,5, 2 x 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230V mit selbstschließenden Deckeln gegen Staub und Schmutz, Kabellänge 5 Meter

10604.131.002 **33,99 €**

Kabeltrommel

aus hochbruchfestem Spezialkunststoff mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, eingebaute Überhitzungs- und Unfallschutzautomatik, zusätzlich Rot-Kontroll-Leuchte zur optimalen Anzeige bei Überhitzung und Überlastung.

Kabeltrommel mit 25 m Kabel HO5VV-F3G1,5
20119.131.097 **63,43 €**

dto. 50 m Kabel
20119.131.096 **51,15 €**

Kabeltrommel aus rostgeschütztem, aluminierten Stahlblech mit 25 m Kabel
20119.131.094 **57,10 €**

dto. mit 50 m Kabel
20119.131.095 **70,29 €**

Sicheres Arbeiten an Maschinen

Sicherheits-Schiebestock

Zur Verhinderung von Unfällen beim Bearbeiten von schmalen Teilen.

20119.164.102 **9,50 €**

Zuführlade TYP 1515

Zum Abrichten kurzer Werkstücke an der Hobelmaschine

20119.164.104 **33,07 €**

Schiebehandgriff TYP 2390

Zur Verhinderung von Unfällen bei Kreissägemaschinen, Hobelmaschinen usw.
Die Stoßhölzer, die sich jeder selbst anfertigen kann, sind in ihrer Form der jeweiligen Arbeit anzupassen.

20119.164.105 **15,55 €**

Hobelmesser-Schnelleinstellapparat TYP 1533

Mit starker Magnethaftung. Hobelmesserüberstand auf 1/10 mm Genauigkeit rasch nach Skala einstellbar, geeignet für alle Messerwellen-Durchmesser vo 80-145 mm.
Paarweiser Einsatz bei Messerwellen bis 610 mm Hobelbreite, ab 620 mm Hobelbreite sind 3 Einstellgeräte zu empfehlen.
1 Garnitur = 2 Stück in Holzkassette

20119.164.103 **194,95 €**

Schleifbandreiniger

Abgeschliffenes Material, das sich zwischen die Schleifkörner der Schleifbänder und Schleifscheiben festgesetzt hat, wird mühelos entfernt.
Die Lebensdauer eines Schleifbandes bzw. einer Schleifscheibe wird dadurch enorm erhöht.

20119.102.068 **25.60 €**

Spezial-Öl TYP 1059

Zum Schmieren der Seiten- und Rückenrollenlager an Bandsägemaschinen.
Bei Bandsägemaschinen soll nur das Spezial-Öl verwendet werden. Ein anderes Öl oder Kugellagerfett beeinträchtigt den leichten Lauf der Rollen und die Dauerschmierung kann nicht funktionieren. Das Spezial-Öl erhöht die Lebensdauer der Bandsägeblattführung.

20119.164.106 **4,30 €**

Kühlschmierstift

Kühlschmierstift zum Kühlen und Schmieren von Maschinensägeblättern, Bandsägeblättern usw. Kühlschmierstift ist hergestellt aus GIFTFREIEN NATURSTOFFEN und zeigt extrem hohe Kühl- und Schmierfähigkeiten. Sehr gut geeignet zur Bearbeitung harter und zäher Werkstoffe wie Edelstahl, säurebeständiger Stahl und Aluminium.
In Pappröhre, 400 g

30216.087.012 **20,80 €**

Absaugbare Schutzhaube TYP 1798

- zur befestigung am Spaltkeil
- bis 315 mm Ø
- für Schlauch 60 mmØ

20119.164.101 **43,00 €**

wir bringen Technik

LPE - Grundwerkzeugblock-System

Vorteile auf einen Blick gegenüber dem herkömmlichen Schubladen-System

- Geringer Platzbedarf auf der Werkbank!
- Ordnung am Arbeitsplatz!
- Keine speziellen Werkzeugschränke notwendig!
- Variabel in Bezug auf die Werkgruppengröße einer Schule!
- Griffmulde für Kleinteile!

Grundwerkzeugblock für Metall mit 12-teiligem Werkzeugsatz

1 Flachzange 140 mm
1 Rundzange 140mm
1 Seitenschneider 140 mm
1 Goldschmiedeschere, gerade
1 Anschlagwinkel 100 x 70 mm
1 Federmaßstab 300 mm
1 Reißnadel 175 mm
1 Körner
1 Schlosserhammer 200 g
1 Flachfeile 200 mm, Hieb 2
1 Halbrundfeile 200 mm, Hieb 2
1 Feilenbürste

80101.100.001 **99,00 €**
Werkzeugblock, ohne Werkzeuge,
300 x 100 x 80 mm (LxHxB)

80101.100.006 **23,70 €**

Grundwerkzeugblock für Holz mit 11-teiligem Werkzeugsatz

1 Feinsäge, gerade
1 Puk-Säge
1 Vorstecher, rund, 100 mm
1 Federmaßstab, 300 mm
1 Anschlagwinkel, 100 x70 mm
1 Kabinettfeile 200 mm, Hieb 1
1 Halbrundraspel 200 mm, Hieb 2
1 Schreinerhammer, 200 g
1 Hohlbeitel 14 mm
1 Stemmeisen 14 mm
1 Bleifstift HB

80101.100.002 **113,00 €**
Werkzeugblock, ohne Werkzeuge
300 x 100 x 80 mm (LxHxB)

80101.100.007 **21,00 €**

Grundwerkzeugblock für Elektronik mit 10-teiligem Werkzeugsatz

1 Abisolierzange
1 Elektronik-Flachzange, 115 mm
1 Elektronik-Rundzange, 115 mm
1 Elektronik-Flach-Seitenschneider
1 Schraubendreher (Kreuzschlitz)
1 Schraubendreher
1 Pinzette, gebogen
1 Widerstandsbiegevorrichtung
1 Entlötpumpe
1 Farbcoderädchen

80101.100.003 **105,00 €**
Werkzeugblock, ohne Werkzeuge
300 x 80 x 80 mm (LxHxB)

80101.100.008 **24,50 €**

Grundwerkzeugblock für Papier mit 9-teiligem Werkzeugsatz

1 Stahllineal mit Fase, 300 mm
1 Federmaßstab, 300 mm
1 Cuttermesser, klein
1 Schere, 175 mm
1 Schere, 125 mm
1 Buchbindermesser
1 Bleistift HB
1 Falzbein, spitze Ausführung
1 Vielzweckkleber, 40 g

80101.100.005 **63,00 €**
Werkzeugblock, ohne Werkzeuge
280 x 100 x 80 mm (LxHxB)

80101.100.010 **22,00 €**

Grundwerkzeugblock für Keramik mit 7-teiligem Werkzeugsatz

1 Gipsermesser
1 Pinsel
1 Keramikschaber
4 Modellierstäbe

80101.100.004 **39,00 €**

Werkzeugblock, ohne Werkzeuge
150 x 65 x 80 mm (LxHxB)

80101.100.009 **13,15 €**

SÖHNGEN® Erste Hilfe

TECHNIK LPE

Erste-Hilfe-Verbandschrank - SCHULE

302 x 362 x 140 mm, Stahlblech, weiß lackiert. Ecken und Kanten abgerundet, stabil, verwindungsfest, keine Verletzungsgefahr. Mit Aufhängevorrichtung. Tür abgekantet, anscharniert, Dichtungsprofil. Ein Einlegeboden, höhenverstellbar. Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln.

10601.050.003 **77,90€**

Erste-Hilfe-Verbandschrank - SCHULE XS-XXL

Schrank wie vorstehend, Abmessungen jedoch 452 x 552 x 170 mm. Mit hochwertiger Füllung, Verbandstoffe und Erste-Hilfe-Material für die Kleinen und die Großen, u.a. Spezialverbände für Knie und Ellenbogenverletzungen, Schürfwunden, Kopfplatzwunden, wie sie gerade bei Schülern häufig vorkommen.

10601.050.004 **178,00 €**

Erste-Hilfe-Tasche SCOUT - SCHULAUSFLUG

Flachformtasche 290 x 210 x 75 mm, weich und geschmeidig, aus wasserabweisendem Nylongewebe, Farbe orange, schwarz abgesetzt. Zweiläufiger Reißverschluss, von beiden Seiten zu öffnen. Steckschlaufen für Instrumente im Deckel, durch Klettband verstellbarer Unterteilungssteg. Mit Gürtelschlaufen und Tragegriff, ausklinkbarer, längenverstellbarer Schultertragegurt.
Der Inhalt ist so ausgewählt, dass für alle auftretenden Eventualitäten Vorsorge getroffen ist. Die SÖHNGEN®-Verbandstoffmarken aluderm®, DermaCare®, DERMOTEKT® und aluderm®-aluplast bürgen für besonders hohe Qualität - alle Verbände natürlich in kindgerechten Abmessungen. Dazu kommen noch elastische Binden, Desinfektionsmittel, Kühlkissen und eine Signalpfeife.

10601.050.002 **60,60 €**

Erste-Hilfe-Koffer Spezial - Werkstatt

Abmessungen: 400 x 300 x 150 mm
Koffer aus ABS-Kunststoff, Farbe orange. Kofferschalen mit Gummidichtung und transparenten Abdeckplatten. Inneneinteilung variabel, Drehverschlüsse, Tragegriff. Piktogramm und einsatzbezogene Siebdruckbeschriftung. Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung.
Inhalt Grundausstattung DIN 13 157 mit besonders hochwertigen Verbandstoffen;
in allen wesentlichen Teilen aluderm® mit metallisierter Wundauflage. Zusatzausstattung speziell für Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe sowie technische Werkstätten.

10601.050.005 **147,80€**
10609.050.010 Refill-Einsatz 6444, 40 Strips, elastisch **7,90 €**

aluderm® -aluplast Pflasterspender

160 x 122 x 57 mm, Behälter ABS-Kunststoff, orange. Wandhalterung mit Befestigungssatz. Transparentdeckel mit Tunnelfach für 15 Fingerverbände 120 x 20 mm.
Gefüllt mit 90 aluminiumbedampften aluderm® -Wundverbandspflastern in den vier am häufigsten benötigten Größen: 25 Strips 72 x 25 mm, 25 Strips 72 x 19 mm, 25 Fingerkuppenverbände, 15 Fingerverbände 120 x 20 mm.

10601.050.009 **17,70€**

oculavNIT®-Augen-Sofortspülung

Gebrauchsfertige Druckspülflasche mit 250 ml oculavNIT-Sterillösung für die sofortige Spülung der Augen und des Bindehautsackes am Unfallort.

10602.050.008 **11,50€**

oculavNIT®-Box

Kunststoffbox, orange, 260 x 160 x 70 mm, praktische Wandhalterung, Siebdruck. Hat durch die Wandhalterung immer einen festen Platz, ist schnell und mühelos aus der Halterung zu ent- nehmen und an den Unfallort zu bringen - es ist im Notfall immer reichlich Augenspülflüssigkeit vor Ort verfügbar, nicht benötigte Augenspülflaschen bleiben unversehrt.
Enthält 4 oculavNIT® Augenspülflaschen sowie ein Sofortversorgungs-Set für Augenverletzungen mit verschiedenen Kompressen, Augenklappe

10602.050.007 **73,50 €**

Flaschenhalterung (ohne Abbildung)

Stabile Metallhalterung für eine Flasche Augen-Sofortspülung oculavNIT®. Kann mit doppelseitigem Kraftklebeband oder Schrauben an der Wand oder direkt an der Werkbank befestigt werden. Unmittelbare Erreichbarkeit spart Zeit für direkte Hilfeleistung.

10609.050.011 **7,80 €**

Sicherheit muss griffbereit sein !

Aufbewahrungsboxen mit internationalem Gebotszeichen. Rasche Befestigung durch Aufkleben oder Anschrauben. 2 Größen: 230x120x120 mm und 230x220x120 mm (BxHxT), transparent

Aufbewahrungsbox

“Sichtschutz tragen”

10609.082.001 **13,20 €**

Schutzbrille

Hervorragender Rundumschutz. Mit verstellbarem Bügel, Gestellfarbe blau, beschlagfrei, kratzfest, antistatisch und pflegeleicht.

10609.032.001 **5,75 €**

dto. für Brillenträger, transparent

10609.189.001 **4,50 €**

Aufbewahrungsbox

“Gehörschutz tragen” - Für Gehörschutzstöpsel

10609.082.003 **13,20 €**

Gehörschutzstöpsel

Aus weichem, schallabsorbierendem polymrem Schaumstoff, 1 Paar in Kissenpackung

10609.190.002 **0,50 €**

dto. 5 Paar in Schachtel

10609.190.001 **1,90 €**

Aufbewahrungsbox

“Gehörschutz tragen” - Für Gehörschutzkapsel

10609.082.002 **26,00 €**

Gehörschutzkapsel

Verstellbare Kunststoffbügel, alle Teile auswechselbar

10609.032.002 **10,95 €**

Aufbewahrungsbox

“Atemschutz tragen”

10609.082.004 **13,20 €**

Staubmasken

Diese Staubschutzmaske schützt wirksam gegen Staub. 10 Stück

10609.190.003 **3,90 €**

Aufbewahrungsbox

“Schutzhandschuhe tragen”

10609.082.005 **13,20 €**

Schutzhandschuhe

5-Finger-Handschuhe
Rinderspaltleder, Natur, gefüttert, Größe 11, DIN EN 388

10609.154.001 **2,30 €**

Gummi-Schutzhandschuhe

Idealer Handschuh für den Umgang mit zahlreichen Lösungsmitteln, Säuren, Laugen, Ölen, Fetten und Schmiermittel.

10609.154.003 **2,50 €**

Gebotsschilder

Sicherheitskennzeichnung nach VBG 125 und DIN-Norm, Folie, selbstklebend

Augenschutz benutzen 50 mm Ø
10609.258.002 **1,20 €**

dto. 100 mm Ø
10609.258.001 **2,10 €**

Schutzhandschuhe tragen 50 mm Ø
10609.258.007 **1,20 €**

dto 100 mm Ø
10609.258.006 **2,10 €**

Gehörschutz benutzen 50 mm Ø
10609.258.003 **1,20 €**

dto. 100 mm Ø
10609.258.004 **2,10 €**

Kopfhaube tragen 100 mm Ø
10609.258.005 **2,10 €**

Staubmaske tragen 100 mm Ø
10609.258.008 **2,10 €**

Warnstreifen

Selbstklebend, 50 mm breit, rechtsweisend, 20 m lang

10609.258.009 schwarz/gelb **25,80 €**

10609.258.010 rot/weiß **25,80 €**